


รั้วสำเร็จรูป ชุบกัลวาวนซ์

PREFABRICATED GALVANIZED STEEL FENCE

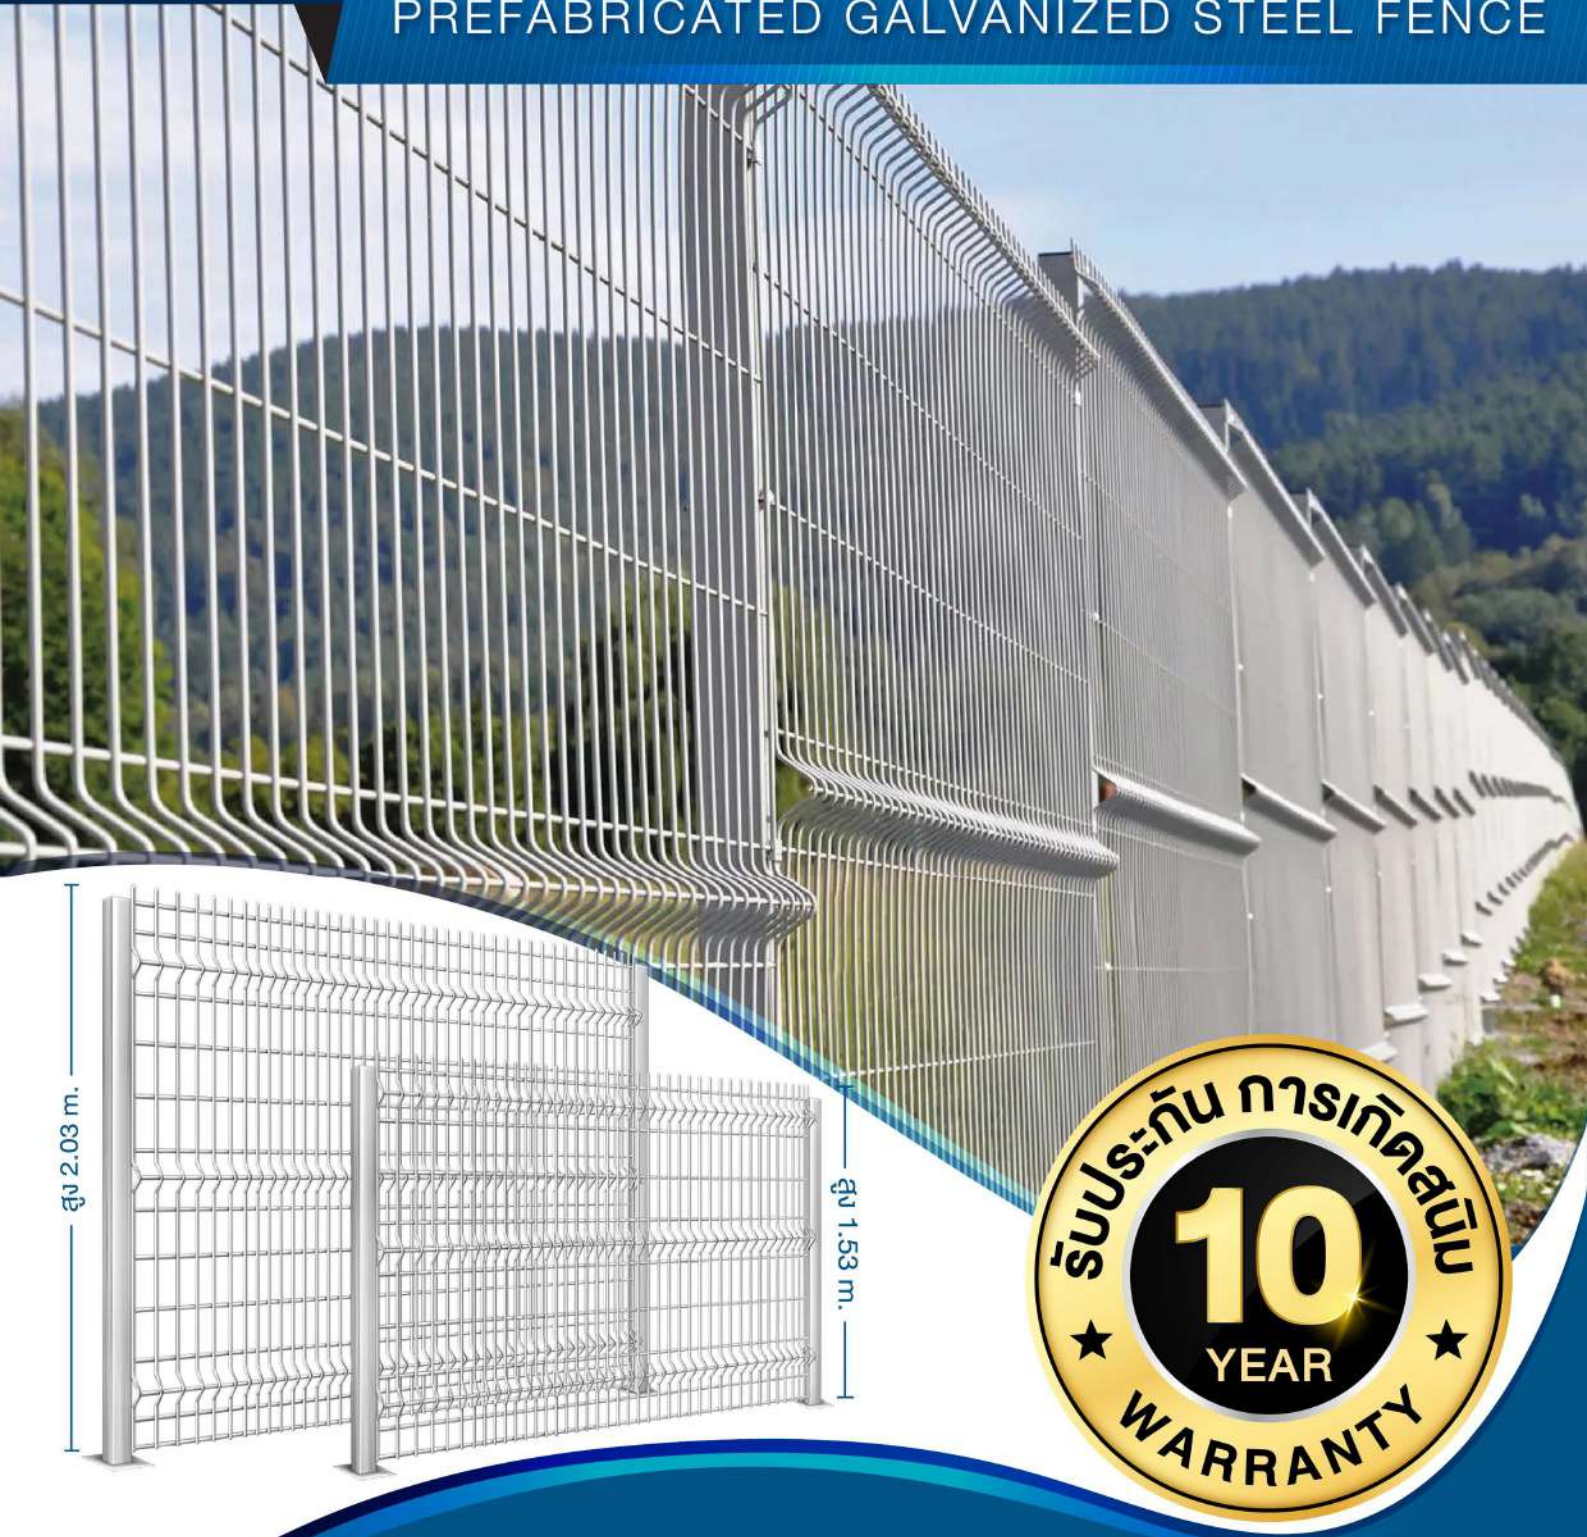


✓ ป้องกันสนิมมากกว่า 30 ปี

งานรั้ว **เร็ว** ง่าย สไตลยุโรป

รั้วสำเร็จรูป ชุบกลววาโนซ์

PREFABRICATED GALVANIZED STEEL FENCE

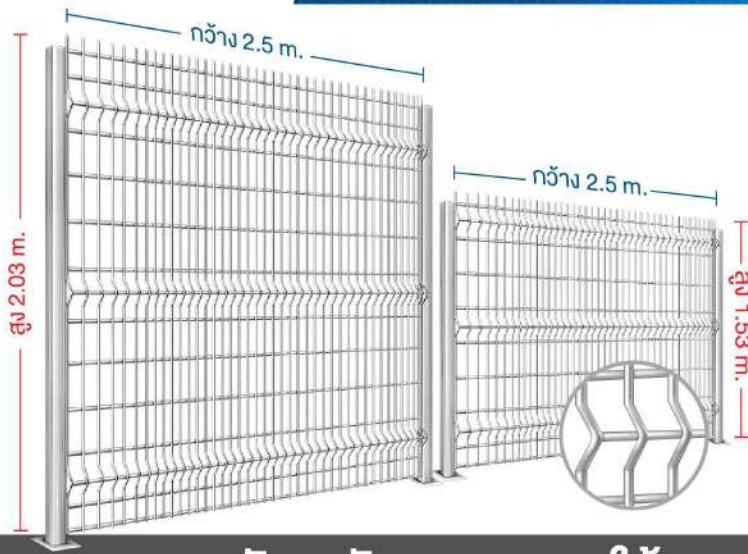

สเปคมี 2 ขนาด

ต่างกันที่ความสูง

ความสูง	ความกว้าง	ขนาดช่องตา	ขนาดลวดรวมชุบกลววาโนซ์	กรรมวิธีเคลือบผิวป้องกันสนิม
2.03 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED
1.53 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED

**สอบถามทางบริษัทเพื่อสั่งผลิต ความสูง / ความกว้าง ตามสเปคที่ต้องการได้



สวยหรู ทนสมัย อายุการใช้งานนาน




ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ มาตรฐาน มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด 4.5 มิลลิเมตร นำไปขึ้นรูปเป็นแผงตะแกรงโดยเครื่องอาร์ค็อตโนมิต แล้วนำไปพับให้ได้รูปลอนตามแนวยาวบน กลางและล่าง ให้ได้รูปลอนโค้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงทำให้ดูมีมิติที่สวยงาม เมื่อเสร็จกระบวนการทำแผงรั้วจะนำไปชุบกลววาโนซ์ ด้วยกรรมวิธี HOT-DIP GALVANIZED (ชุบกลววาโนซ์แบบจุ่มร้อน) ความหนาของกลววาโนซ์ที่เคลือบผิวลวดอยู่ในช่วงประมาณ 65-80 ไมครอน ซึ่งเป็นงานชุบกลววาโนซ์มาตรฐานเดียวกับงานเสาไฟฟ้าทางหลวง ทางกั้นถนน ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานทนสนิมถึง 30 ปีขึ้นไป จึงทำให้ทางบริษัทสามารถรับประกันสนิมสำหรับแผงรั้วกลววาโนซ์ได้ถึง 10 ปี ความหนาของลวดรวมหลังชุบกลววาโนซ์แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 4.5 มิลลิเมตร ทางบริษัทยังรับผลิตงานตามสเปคขนาดลวด ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร – 6 มิลลิเมตร

การใช้งาน รั้วสำเร็จรูปชุบกลววาโนซ์ (GALVANIZED)

สามารถใช้เป็นรั้วบ้านที่ต้องการความโปร่งสบายตา รั้วสวน รั้วสนามกีฬา รั้วโรงงาน รั้วสนามบิน รั้วกั้นทางรถไฟ รั้วกั้นถนน รั้วสำนักงาน รั้วสนามชั่วคราว


ระยะห่าง

ของแต่ละช่อง

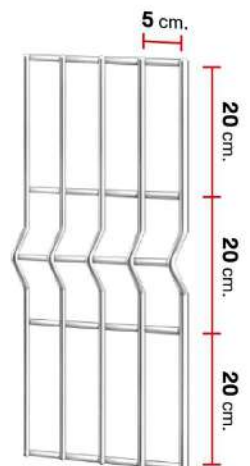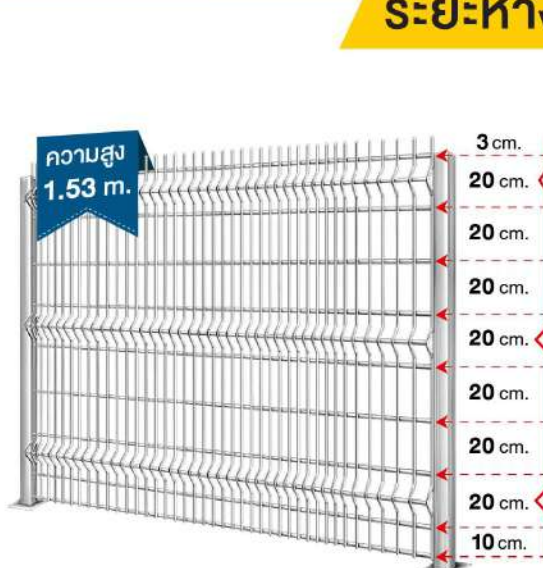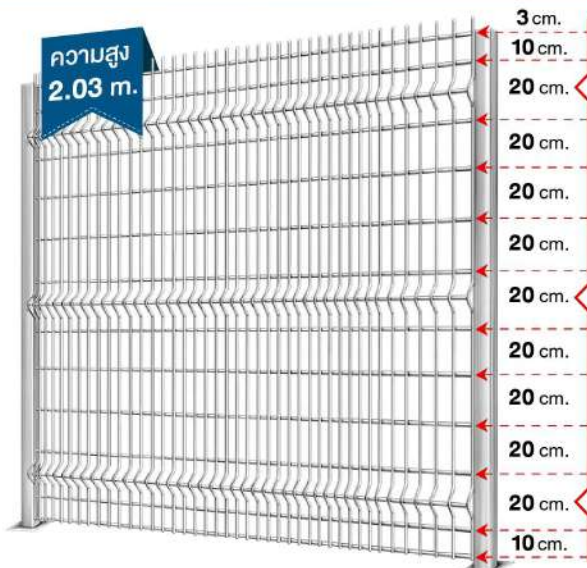

เสา รั้วสำเร็จรูป

PREFABRICATED POLE

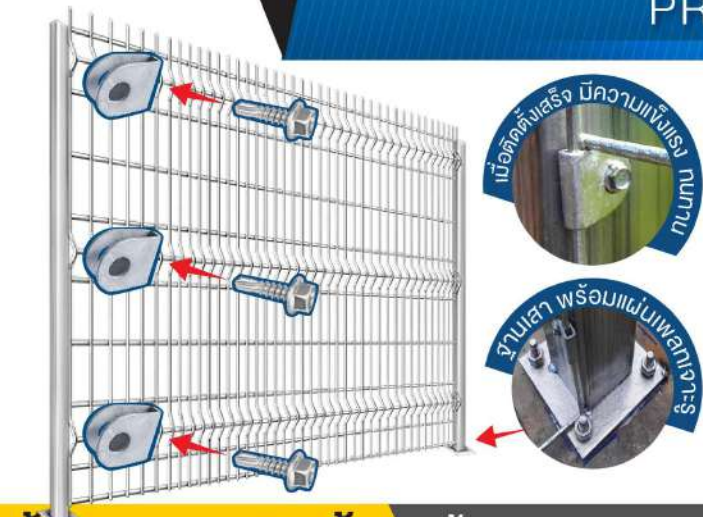

ขนาดเสา ต่างกันที่ความสูง

ความสูง	ขนาดเหล็กกล่อง	ความหนา	แผ่นแฟลคในตัว
2.0 m.	60 x 60 m.	1.5 m.	5" x 5"
1.5 m.	60 x 60 m.	1.5 m.	5" x 5"

อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ เสารั้วสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์
- ▶ คลิปตัว U ชุบกลวไนซ์
- ▶ สกรูปลายส่วนยิงเหล็กยาว 20 mm.

ขั้นตอนการติดตั้ง

รั้วสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์

วัดระยะห่าง
จากด้านในเสา ถึง
ด้านในเสาอีกต้น
ให้ห่าง 2.5 m.
เพื่อติดตั้งแผงรั้ว



เจาะยึด
แผ่นแฟลคของเสา
กับพื้น
ด้วยพุกเหล็ก
ขนาด 3 หุน



วางแผงรั้วทับ
กับช่องเสา เพื่อ
เช็คระยะ
อีกครั้ง ยิงสกรู



ยิงสกรู
เข้าคลิปตัว U
เพื่อหนีบแผงรั้ว
ยึดติดกับเสา



แผงรั้วสูง 2 m. ยิงสกรูยึดเสา 4 จุด / แผงรั้วสูง 1.5 m ยิงสกรูยึดเสา 3 จุด

ติดตั้ง

รั้วสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์ กับเสาเหล็กกล่องทั่วไป

ตัดเสาให้ได้ขนาด
ความสูงตามแผงรั้ว
และ
เชื่อม
แผ่นเหล็ก
ปิดหัวเสา



วางแผ่นแฟลค
เจาะยึด
พุกเหล็กกับพื้น
เชื่อมเสา
ที่ประกอบไว้
กับแผ่นแฟลค



เชื่อม
แผงรั้วให้ติดกับ
เสาเหล็กกล่อง
ทาสี
เก็บรอยเชื่อมทั้งหมด



อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ ลวดเชื่อม
- ▶ แผ่นแฟลคกลวไนซ์ 5"
- ▶ แป๊ปเหลี่ยมกลวไนซ์ 3"
- ▶ สีสันรองพื้นในตัว (สีซิงค์)



แผงรั้วสูง 2 m. เชื่อมยึดเสา 4 จุด / แผงรั้วสูง 1.5 m เชื่อมยึดเสา 3 จุด

เลือกรั้วสำเร็จรูปฟาสท์เฟ้นซ์

สวยหรู ดูทันสมัย อายุการใช้งานยาวนาน



ผลิตโดยเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
— มั่นใจในคุณภาพ ได้มาตรฐาน —

