


วิธีติดตั้ง

1. ถังดักไขมันควรติดตั้งไว้ใกล้อ่างล้างจาน บริเวณที่สามารถเปิดถังทำความสะอาดได้สะดวกหรืออาจวางใต้ซิงค์ล้างจาน พื้นที่ที่จะวางถังดักไขมันต้องเรียบ ไม่มีเศษวัสดุและไฉ้ระดับ
2. เดินท่อน้ำเสียจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมันแล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมันไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1:100



การดูแลรักษา

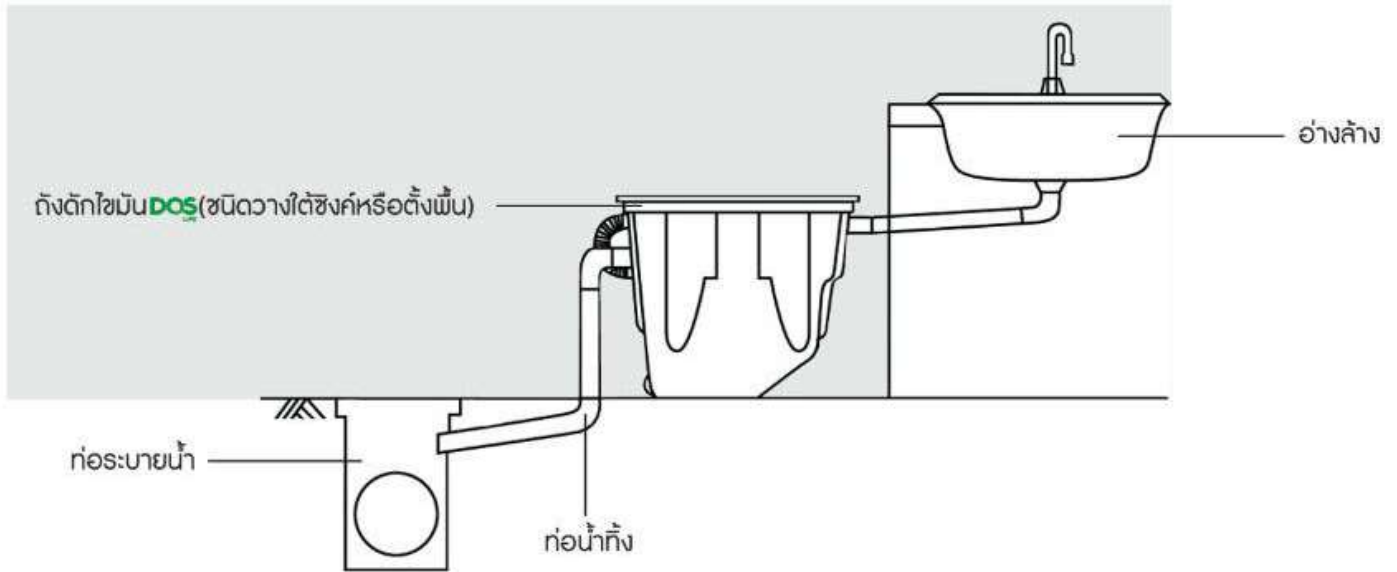

ควรนำเศษอาหารและขยะจากตะแกรงดักเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารบูดเน่าภายในถังและเกิดการอุดตันในตะแกรง

กำจัดไขมันออกจากถังทุก 7 วัน หรือตามความจำเป็น โดยให้ระบายไขมันออกทางท่อหรือใช้วิธีดักออก

ควรล้างทำความสะอาดและกำจัดตะกอนก้นถังดักไขมันทุกระยะ 6 เดือน โดยการถอดฝาเกลียวที่ก้นถังออกแล้วใช้น้ำฉีดทำความสะอาด

คำเตือน

1. ไม่ควรวางสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆบนฝาของถังดักไขมัน
2. สถานที่ติดตั้งถังดักไขมันควรห่างจากเตาไฟหรือแหล่งความร้อนพอสมควร




ถังดักไขมัน DOS ชนิดฝังใต้ดิน


เป็นถังดักไขมันที่เหมาะสมสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยและภัตตาคารร้านอาหารที่ติดตั้งไม่สูงมากนัก

ขั้นตอนการติดตั้ง


รูป ก

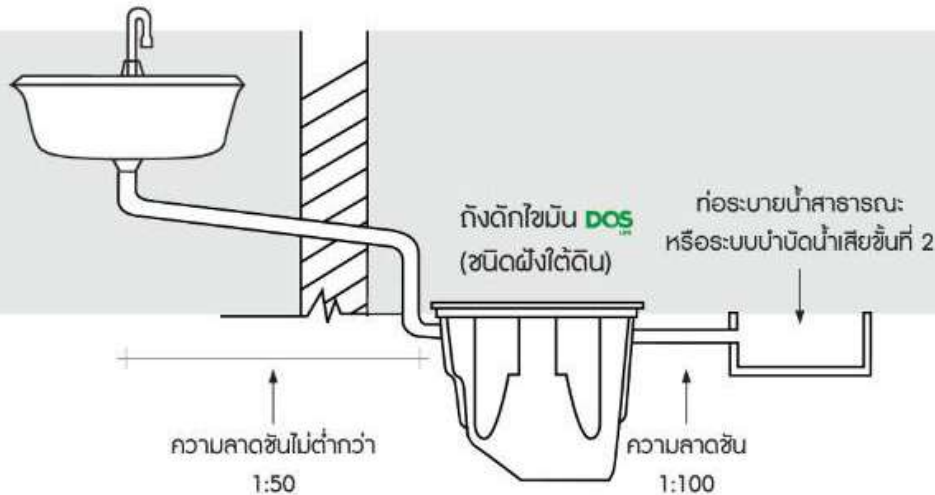

รูป ข

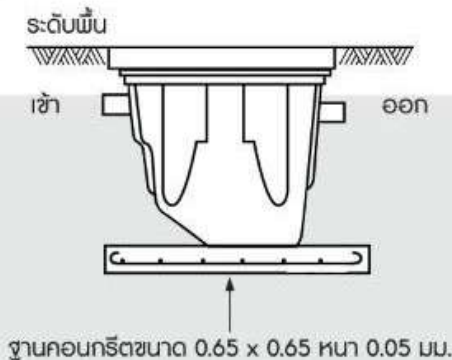

รูป ค

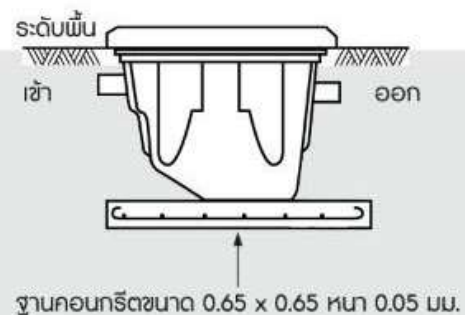

1. วางระดับท่อน้ำให้สามารถไหลได้ตามปกติ ใ้ระดับสูงจากสูงมาต่ำ (รูป ก)
2. ขุดดิน ให้ได้ตามความลึกของถัง และความลาดชันที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ รอให้คอนกรีตแห้งแล้วจัดวางถัง ให้ได้ระดับ ทดสอบการไหลต่อท่อน้ำเข้า-ออกให้ได้ระดับจนถึงระดับปากถัง โดยให้ปากถังสูงกว่าระดับดินเดิมไม่น้อยกว่า 5 ซม. (รูป ข และ ค)
3. ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัมบนฝาถัง

ข้อควรระวัง

ขณะกลบทรายรอบถังให้ใช้ผ้าปิดปากถังป้องกันดิน ทราย หรือเศษวัสดุเข้าถัง

การดูแลรักษา

1. ควรนำตะกั่วไขมันหรือเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
2. ทำการดักไขมันออกทุกๆ 7 วัน โดยดักจากไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ
3. ทุกๆ 6 เดือน ควรทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยล้างถังและเก็บเศษขยะกันถังออกทิ้ง