

วงกบประตู

Door Frames

JA

วงกบประตู (11 หัງ)

รหัส/ชื่อ (ขนาดสำหรับประตู) กว้าง x สูง

JA7018 — 70 x 180 cm.

JA7020 — 70 x 200 cm.

JA8020 — 80 x 200 cm.

JA9020 — 90 x 200 cm.

พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JA ระบบการติดตั้งแบบแหว่ง 1 ชุด มาพร้อมก๊อบปิงใบลายไม้ และชิ้นวงกบลายไม้



08 สีขาว
White



11 สีวอลนัท
Walnut



12 สีงาช้าง
Ivory



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีตาร์ค ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบรีค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak




43 สีเอสเปรสโซ่
Espresso



44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak



JA

รูปแบบโครงสร้าง
การทาบยึด



JE

รูปแบบโครงสร้าง
การทาบยึด



JB วงกบประตู (เปี้ยก)

รหัสชื่อ	(ขนาดสำหรับประตู) กว้าง x สูง
JB7018	70 x 180 cm.
JB7020	70 x 200 cm.
JB8020	80 x 200 cm.
JB9020	90 x 200 cm.


หมดปัญหาห่วงกบ จากไม้แท้
ทนน้ำ กันปลวก ไม่โก่งงอตัว

รูปแบบไม้วงกบ JB เอส โบลติง
ถูกออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ
จับแน่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อวัสดุวงกบ วัสดุทนน้ำ เหนียว
แน่น ติด ดอก เจาะได้ไม่แตกกร้าว
อยู่ในน้ำได้ไม่ผุพัง ไม่โก่งงอตัว

ผู้คิดค้นนวัตกรรมจุดสกรูบีตร
รูปแบบวงกบ โพลีคาร์บอเนต
เฉพาะ เอส โบลติง เท่านั้น



ไม่มีสี (No Colour)

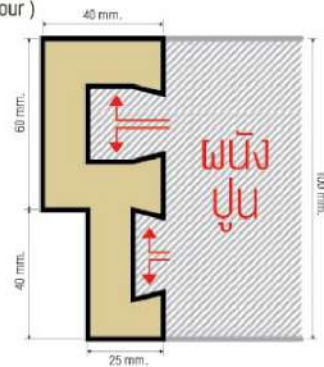

วงกบประตูรุ่น JB ระบบการติดตั้งแบบเปี้ยก 1 ชุด มาพร้อมกับ เหล็กฉาก และเหล็กสตัด

JE วงกบประตู (แห้ง)

รหัสชื่อ	(ขนาดสำหรับประตู) กว้าง x สูง
JE7018	70 x 180 cm.
JE7020	70 x 200 cm.
JE8020	80 x 200 cm.
JE9020	90 x 200 cm.

วงกบติดตั้งระบบแห้ง
ปรับระดับความหนาผนังได้ 10 - 14 cm.
พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทาสี



06 สีขาว
White



11 สีวอลนัท
Walnut



12 สีงาช้าง
Ivory



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีแมปิล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้มะค่าทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีคาร์ค ทีล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ
Espresso





44 สีโกลเด้น โอ๊ค
Golden Oak

วงกบประตู รุ่น JE ระบบการติดตั้งแบบแห้ง
1 ชุด มาพร้อมกับ จิงใบลายไม้ และซิลิโคนวงกบลายไม้

7

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JB

1. คานวงกบประตู และ ขาววงกบประตูซ้าย - ขวา
2. สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม 8 ตัว
3. เหล็กฉากเข้ามวนวงกบประตู 2 ชิ้น
4. เหล็กสตัด พร้อมยึด 1 ชุด

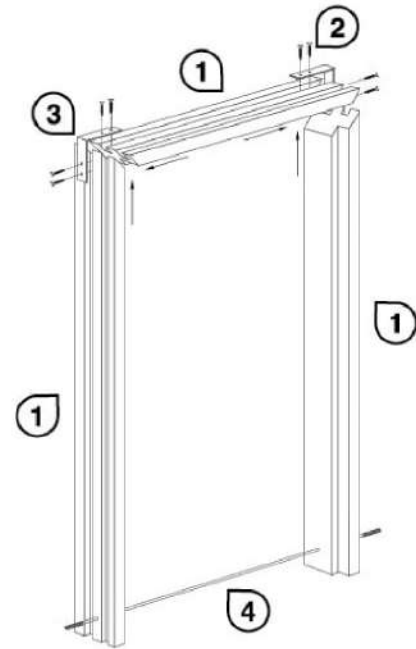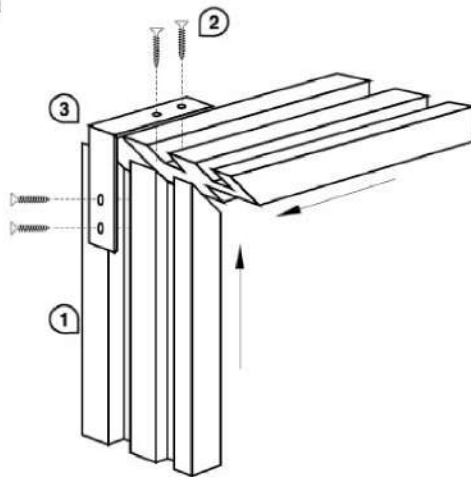

เหล็กสตัดสำหรับ วงกบประตู เอส โมลดิ้ง

สตัด ตั้งค้ำยันขาววงกบประตู ล็อคไม่ให้ขาววงกบประตูขยับหรือบิดเบี้ยวไปมา



การติดตั้งระบบเปียก


1. วงกบรุ่น JB ใช้ใบกรรไกรกำเนิดระบบเปียก ก่อนขึ้นผนังจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง
2. ประกอบวงกบทั้ง 3 ด้าน พร้อมตั้งสตัดให้ได้หน้ากว้าง 70 cm. หรือ 80 cm. (ตามขนาดสินค้า) และล็อกสตัดให้แน่น
3. กำหนดระยะเพื่อตอกตะปูบนคานวงกบ โดยวัดระยะปลายคานวงกบ ด้านละ 10 cm. แบ่งระยะส่วนที่เหลือ 2 ช่วงเท่าๆกัน ส่วนขาววงกบทั้ง 2 ข้างให้แบ่งระยะเป็น 5 ช่วงเท่าๆกัน
4. นำวงกบประตูที่ประกอบแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนังจากนั้นนำลวดผูกตะปู ที่ต่อตามระยะไว้กับเหล็กเอ็นให้แน่น
5. ตีแบบพื้ปูนระหว่างผนังและวงกบประตู
6. ผสมปูนซีเมนต์ตามส่วนผสมที่ถูกต้อง และกลบตามแบบพื้ปูนที่เราตั้งไว้

การเว้นช่องว่างผนังเพื่อติดตั้งระบบแห้ง

พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JB ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้

- วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 184 cm.
- วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 204 cm.
- วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86 x 204 cm.
- วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96 x 204 cm.






* ใช้สีอะคริลิก หรือ สีทาบ้านทากับได้ทุกชนิด ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner ให้แทนด้วยน้ำมันสน

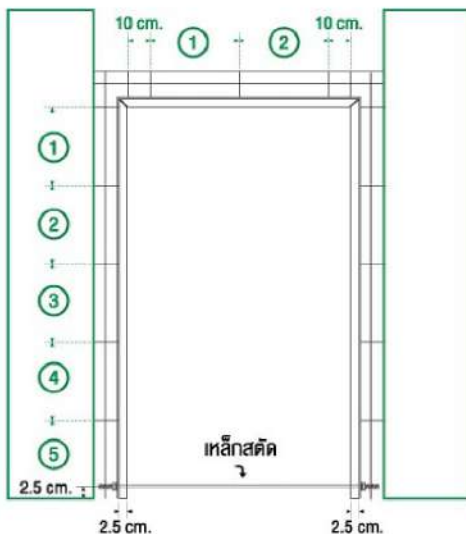

สีในช่องว่างผนังอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JE

1. วงกบประตูชุดใน
2. วงกบประตูชุดนอก สายไม้
3. ชีววงกบประตู สายไม้ (จำนวน 6 ชิ้น)

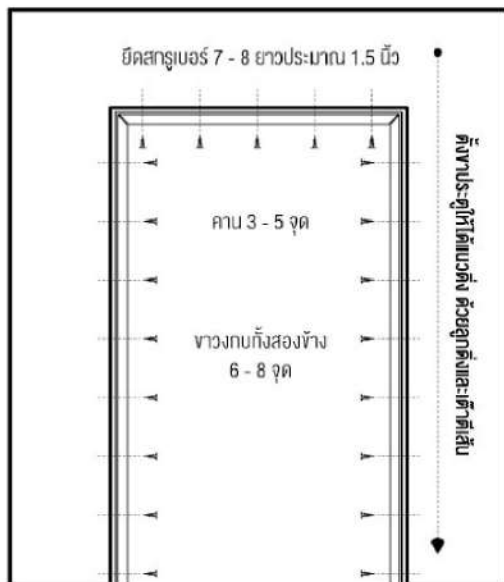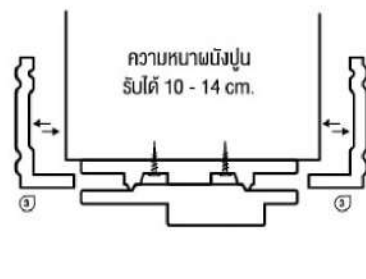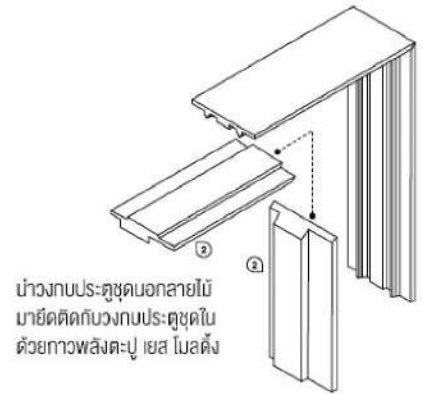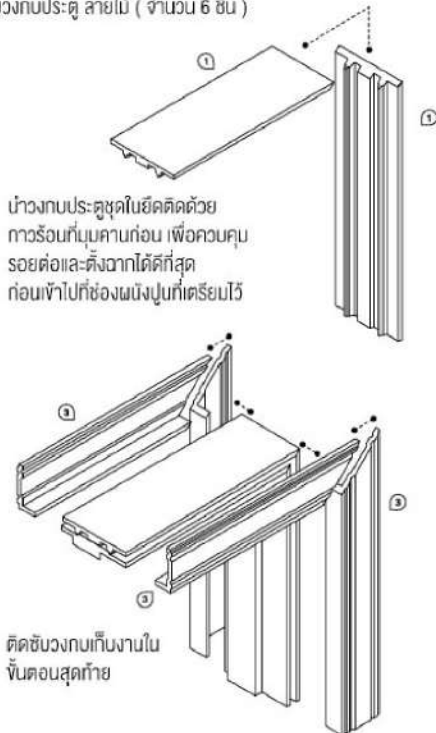

1. วงกบประตู JE ใช้ในกรณีที่ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และกับหลังโดยรอบ เพื่อยึดตัว วงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอกกับวงกบประตูอยู่ๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JE ควรเว้นช่องผนังไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 x 184 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 x 204 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86.5 x 204 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96.5 x 204 cm.
- ** จุดเด่นของวงกบ JE สามารถปรับตามความหนาของผนังได้ 10 - 14 cm. ด้วยชีววงกบประตู สายไม้ JE ****
3. นำวงกบประตูชุดในมาประกอบน๊อตคานก่อน เพื่อควบคุมรอยต่อ และตั้งฉากวงกบได้ดีที่สุด ลดข้อผิดพลาดก่อนนำไปใส่ที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้
4. นำวงกบประตูชุดในที่ประกอบน๊อตคานแล้ว เข้าไปวางที่ช่องผนังปูน ใช้ดอกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาดสกรูที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน แนะนำเจาะยึดวางกบข้างละ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด (ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย)
5. นำวงกบประตูชุดในออกก่อนเพื่อเจาะผนังปูนตามที่ยังมาร์คไว้แล้วฝังพุก
6. นำวงกบประตูชุดในใส่กลับเข้าไปเพื่อยึดสกรูที่เตรียมไว้ (แนะนำสกรูยาว ประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว)
7. ใช้กาวพวงตะปู เยส โมลคิง อัตราส่วนระหว่างผนังปูนกับวงกบประตูชุดในเพื่อความกระชับมากขึ้น
8. ตั้งวางกบให้ตรงโดยใช้ระดับน้ำ หรือลูกตวงหาแนวตั้ง เพื่อขึ้นสกรูให้ได้ระดับตามแนวตั้ง หรือระดับน้ำ
9. นำวงกบประตูชุดนอกสายไม้ มาประกอบน๊อตคานด้วยกาวรื้อ เพื่อควบคุมรอยต่อ ยึดติดเข้ากับวงกบประตูชุดใน ด้วยกาวพวงตะปูตามแนวร่องของวงกบทั้งสองชุด ระหว่างอย่าให้กาวพวงตะปูย้อยหรือปลิ้นมาที่สายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพวงตะปูจะกัดสายไม้ได้ และใช้การรื้อยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพวงวงกบในระหว่างที่กาวพวงตะปูยังไม่แห้ง
10. นำชีววงกบประตูสายไม้ มาประกอบน๊อตคานด้วยกาวรื้อ เพื่อควบคุมรอยต่อ
11. นำกาวพวงตะปูบนชีววงกบ ตามแนวร่องรอยต่อระหว่างวงกบประตูกับผนังปูน แล้วนำไปยึดติด ระหว่างอย่าให้กาวพวงตะปูย้อยหรือปลิ้นมาที่สายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพวงตะปูจะกัดสายไม้ได้
12. ใช้การรื้อยึดติดรอยต่อระหว่างชีววงกบ กับ วงกบประตู เพื่อพวงชีววงกบในระหว่างที่กาวพวงตะปูยังไม่แห้ง

ข้อแนะนำ

- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับยึดผนังและวงกบประตูให้ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบประตู JE ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- ใช้ส้อมศรีลิก หรือ สีกาน้ำหนักกับได้ทุกชนิด (สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว)
- ไม่แนะนำให้ใช้สารโซลันท์ / กันเนอร์ เป็นส่วนประกอบโดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดคราบปูน แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ น้ำปูน หรือ น้ำยาล้างจานทำความสะอาด
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวพวงตะปู เยส โมลคิง เท่านั้น
- การใช้กาวพวงตะปูที่วงกบประตู หรือผนัง และ ชีววงกบ ให้ยึดเป็นเส้น ห้ามยึดเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนขาลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สินค้าชำรุดได้