


หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental



Oriental Pearl



Oriental Sand




DARE TO BE "ไทย"

“คลาสสิกอย่างมีสไตล์...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย”

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ใหม่นำ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสายที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งเวดสีที่ตอบสนองสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว


- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอมมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบคลุมด้วยระบบ Drytech System ที่ใช้การยึดคร่อมด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดคร่อมแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาหน้าปูนและผิวกระเบื้อง

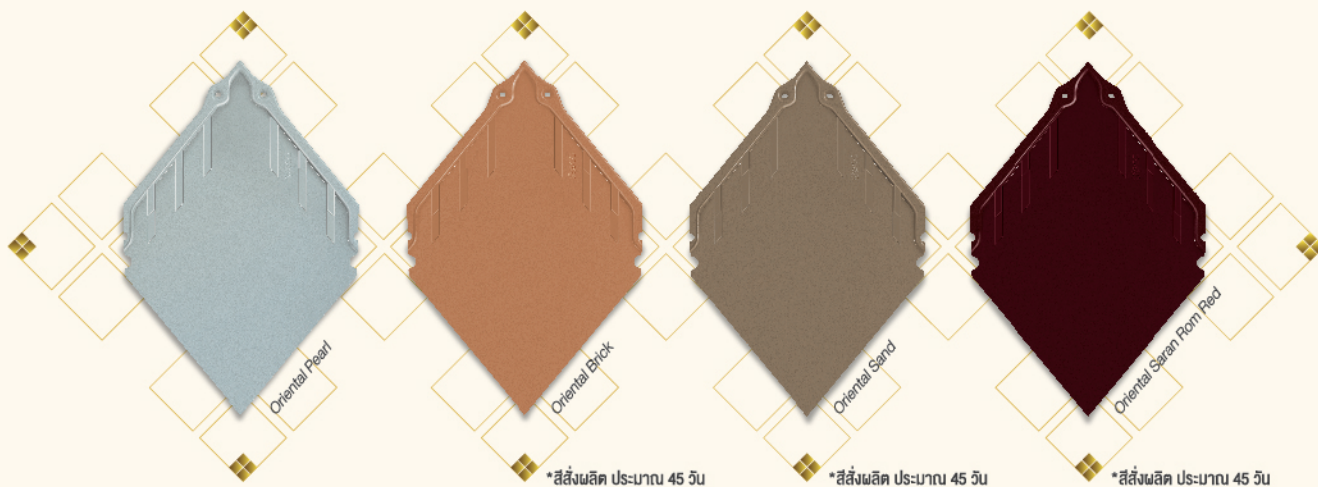


ใหม่!

เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

สันกันน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการลำเลียงน้ำ

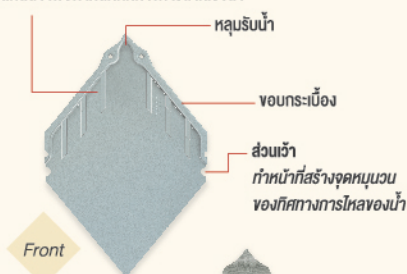


Front



Back

ภาพจำลอง การติดตั้ง

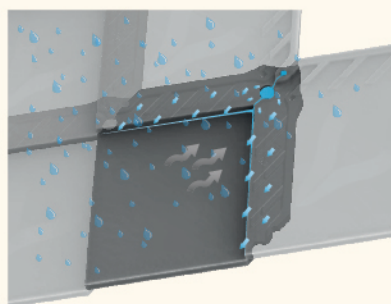

Step 1

เมื่อน้ำฝนและแรงลมกระทำบนผิวหน้ากระเบื้อง ลายของเขื่อนกันน้ำด้านหน้ากระเบื้องทำหน้าที่กระจายน้ำลงสู่แผ่นด้านล่าง



Step 2

รูระบายน้ำด้านข้างทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำสะสมลงแผ่นกระเบื้องด้านล่าง และลดแรงลมที่แทรกเข้ามาตามรอยต่อของกระเบื้อง



Step 3

น้ำที่สะสมบนผิวหน้ากระเบื้องทั้งหมดจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ รูระบายน้ำด้านข้าง และระบายออกจากพื้นหลังคา



Oriental

DARE TO BE

"ไทย"



MAIN TILE กระเบื้องพื้นหลังคา สำหรับมุงบริเวณพื้นหลังคา

TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา

EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย สำหรับมุงแถวแรกที่แนวเชิงชาย



ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ANGLE HIP ครอบตะพัลสัน ใช้ปิดบริเวณตะพัลสัน



ANGLE HIP END ครอบปิดปลายตะพัลสัน ใช้ปิดครอบตะพัลสันตัวสุดท้าย ที่ปลายตะพัลสัน




VERGE ครอบบันลอม ใช้ปิดบริเวณบันลอม



VERGE END ครอบปิดปลายบันลอม ใช้ปิดครอบบันลอมตัวสุดท้าย ที่ปลายบันลอม

*ครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

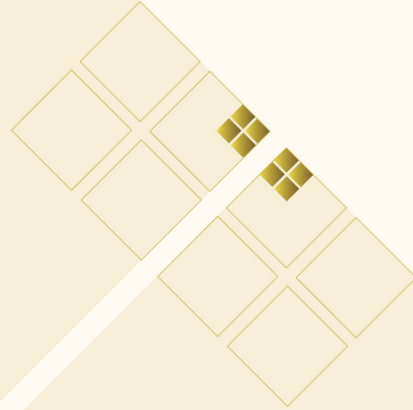

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	35-40	องศา
ระยะแป	17.5-18	ซม.
ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย	17	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว - ปลายส่วน แผ่นละ 2 ตัว กับเบสสกรู ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด)

i ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
- ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายให้สันคดหลังคาได้
- พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
- กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย้าหรือ หลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย้า เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
- เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุทุก ชนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉนวนใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

MHB-S-R10-C000-6108

* แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2561 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

* แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222

* สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com