



ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่

GALVANIZED SQUARE WIRE MESH

☑ โครงสร้างขึ้นรูปทรงง่าย ☑ จุดเชื่อมต่อยึดแน่น แข็งแรง

ผลิตจากลวดชุบสังกะสีคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภูมิอากาศ นำมาขึ้นรูปเป็นตะแกรงตา 4 เหลี่ยม ด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้า โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพทำให้จุดเชื่อมทุกๆ จุดยึดแน่น และระยะห่างทุกจุดเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ



งานอุตสาหกรรม

สามารถใช้กับงานก่อสร้างต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น งานโครงสร้าง, งานฉาบปูน กันรั่วเสริมแรงยึดเกาะ เพิ่มความแข็งแรงของผนังก่ออิฐทุกประเภท



งานหล่อคอนกรีตเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป, น้ำตกเทียม, รูปปั้นต่างๆ ใช้เป็นโครงก่อนฉาบเพื่อป้องกันการแตกร้าว



งานโครงสร้าง

ฝ้า, หลังคา, ผนังรับแรง เช่น การรองพื้นฝ้าหลังคา หรือรองฉนวนใต้แผ่นหลังคา เพื่อป้องกันฉนวนหลุดร่อน



งานปศุสัตว์

กสิกรรม เกษตรกรรม เช่น ทำกรงสัตว์, กรงนก, กรงไก่ หรือใช้ขึงปิดช่องเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามาทำรัง



สเปค

ตาข่ายสีเหลี่ยมกรงไก่

**สามารถสังเกตสเปคที่แตกต่างได้จากสีของโลโก้



ตราโทเกอร์ สีส้ม

หนัก 5 Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)

ยาว 25 m. (80 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#24	0.56 mm.	1/2"
#22	0.71 mm.	3/4"
#21	0.8 mm.	1"

ทจดี



ตราโทเกอร์ สีแดง

หนัก 5 Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)

ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#27	0.41 mm.	1/2"
#24	0.56 mm.	3/4"
#23	0.6 mm.	1"

ทจดี



ตราโทเกอร์ สีน้ำเงิน

หนัก 7 Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)

ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#24	0.56 mm.	1/2"
#22	0.71 mm.	3/4"
#21	0.8 mm.	1"

ทจดี



ตราโทเกอร์ สีเขียว

หนัก 18 Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)

ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#20	0.89 mm.	1/2"
#19	0.07 mm.	3/4"
#18	1.25 mm.	1"

ทจดี

คุณภาพ

ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่


ผลิตจากลวดชุบสังกะสี และเชื่อมด้วยการอาร์คไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อจึงแข็งแรง ทนทาน โดยมีระยะห่างทุกช่องเท่าๆกัน ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่อตราโทเกอร์จึงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน



ช่องตาข่าย

รูปลักษณะสวยงาม


ผิวเรียบสม่ำเสมอ รูปทรงเป็นตะแกรงตา 4 เหลี่ยม โดยมีระยะห่างทุกช่องเท่าๆกัน อย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งง่าย

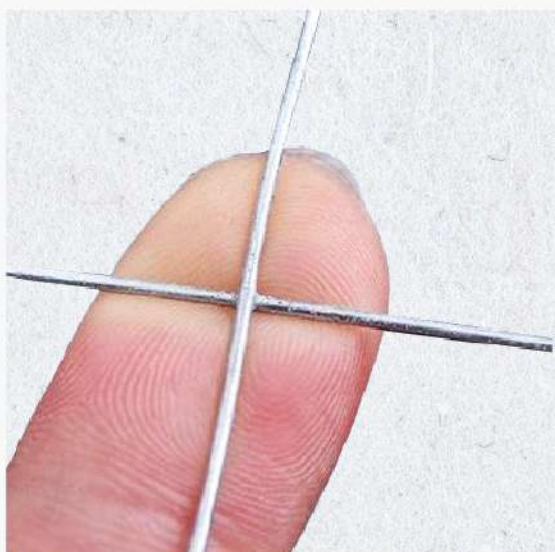

จุดเชื่อมต่อ

ยึดแน่น แข็งแรง

ด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้า โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้จุดเชื่อมทุกจุดยึดแน่น มีความแข็งแรงไม่หลุดออกจากกันง่ายๆ

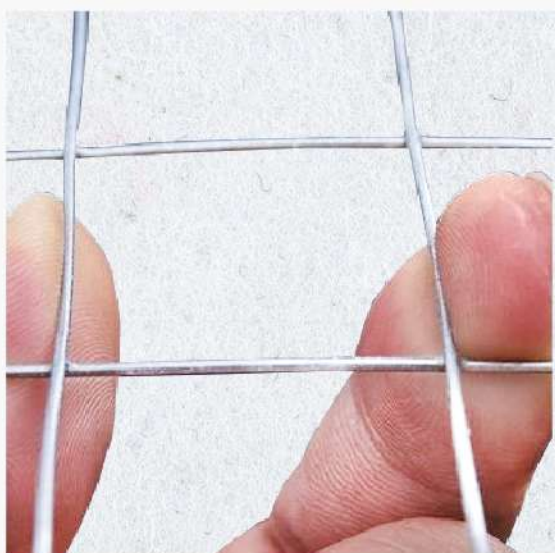

โครงสร้าง

ขึ้นรูปทรงง่าย

โครงสร้างมีความแข็งแรงขึ้นรูปทรงง่าย จึงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ผลิตจากลวดชุบสังกะสีคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่

รุ่นขายดี



ขนาดช่องตา
1/2" (4 หุน)

สูง 90 cm. (3 ฟุต)
ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#24	0.56 mm.	1/2" พาว์ดี
#22	0.71 mm.	3/4"
#21	0.8 mm.	1"


โดยขนาดตา 1/2" (4 หุน) เป็นขนาดที่สินค้าออกเยอะที่สุดหรือขายดีที่สุด ชื่อเรียก ว่าตาข่ายกรงไก่ หรือตาข่ายกรงนกแต่การใช้งานจริงโดยส่วนใหญ่ จะนำไปใช้ในงาน ก่อสร้างในส่วนของงานก่ออาบผนังอิฐประเภทต่างๆ

ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่... ช่วยอะไร ตรงไหนบ้าง?

ตะแกรงกรงไก่จะช่วยลดการแตกร้าวของผนังที่ฉาบ โดยบริเวณที่ต้องเน้นได้แก่ บริเวณที่วัสดุ 2 ชนิดมาต่อกัน อย่างเช่น

- บริเวณที่ผนังอิฐต่อกับปูนที่อุดแนวท่อไฟ ท่อประปา
- บริเวณที่ผนังอิฐต่อกับเสา คานคอนกรีต
- บริเวณที่ผนังอิฐต่อกับเสาเอ็น มุมขอบวงกบ

ทั้งนี้เป็นเพราะบริเวณรอยต่อของวัสดุสองชนิด มีการยึดหดตัวไม่เท่ากันตะแกรงกรงไก่จะเป็นตัวกลางช่วยยึดไม่ให้ปูนฉาบแยกออกจากกัน และเกิดการแตกร้าว

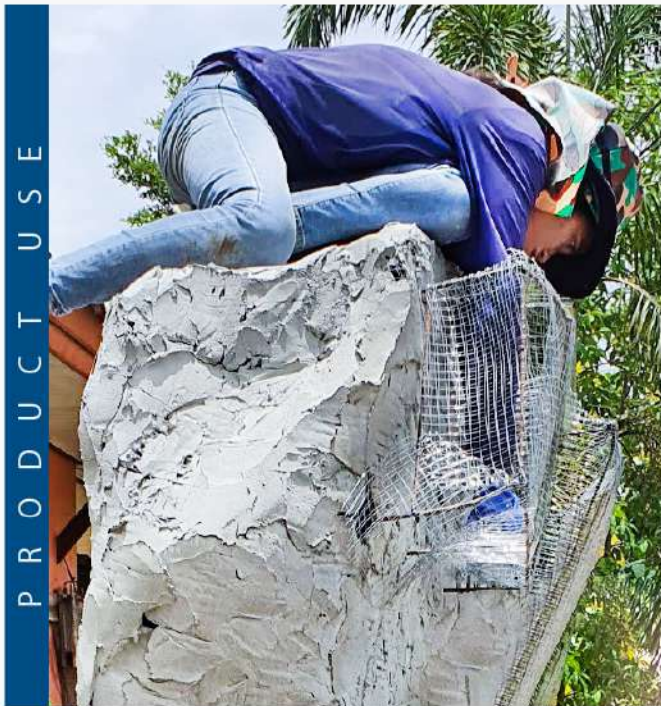

เลือกลดตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่ ตราไทเกอร์
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม