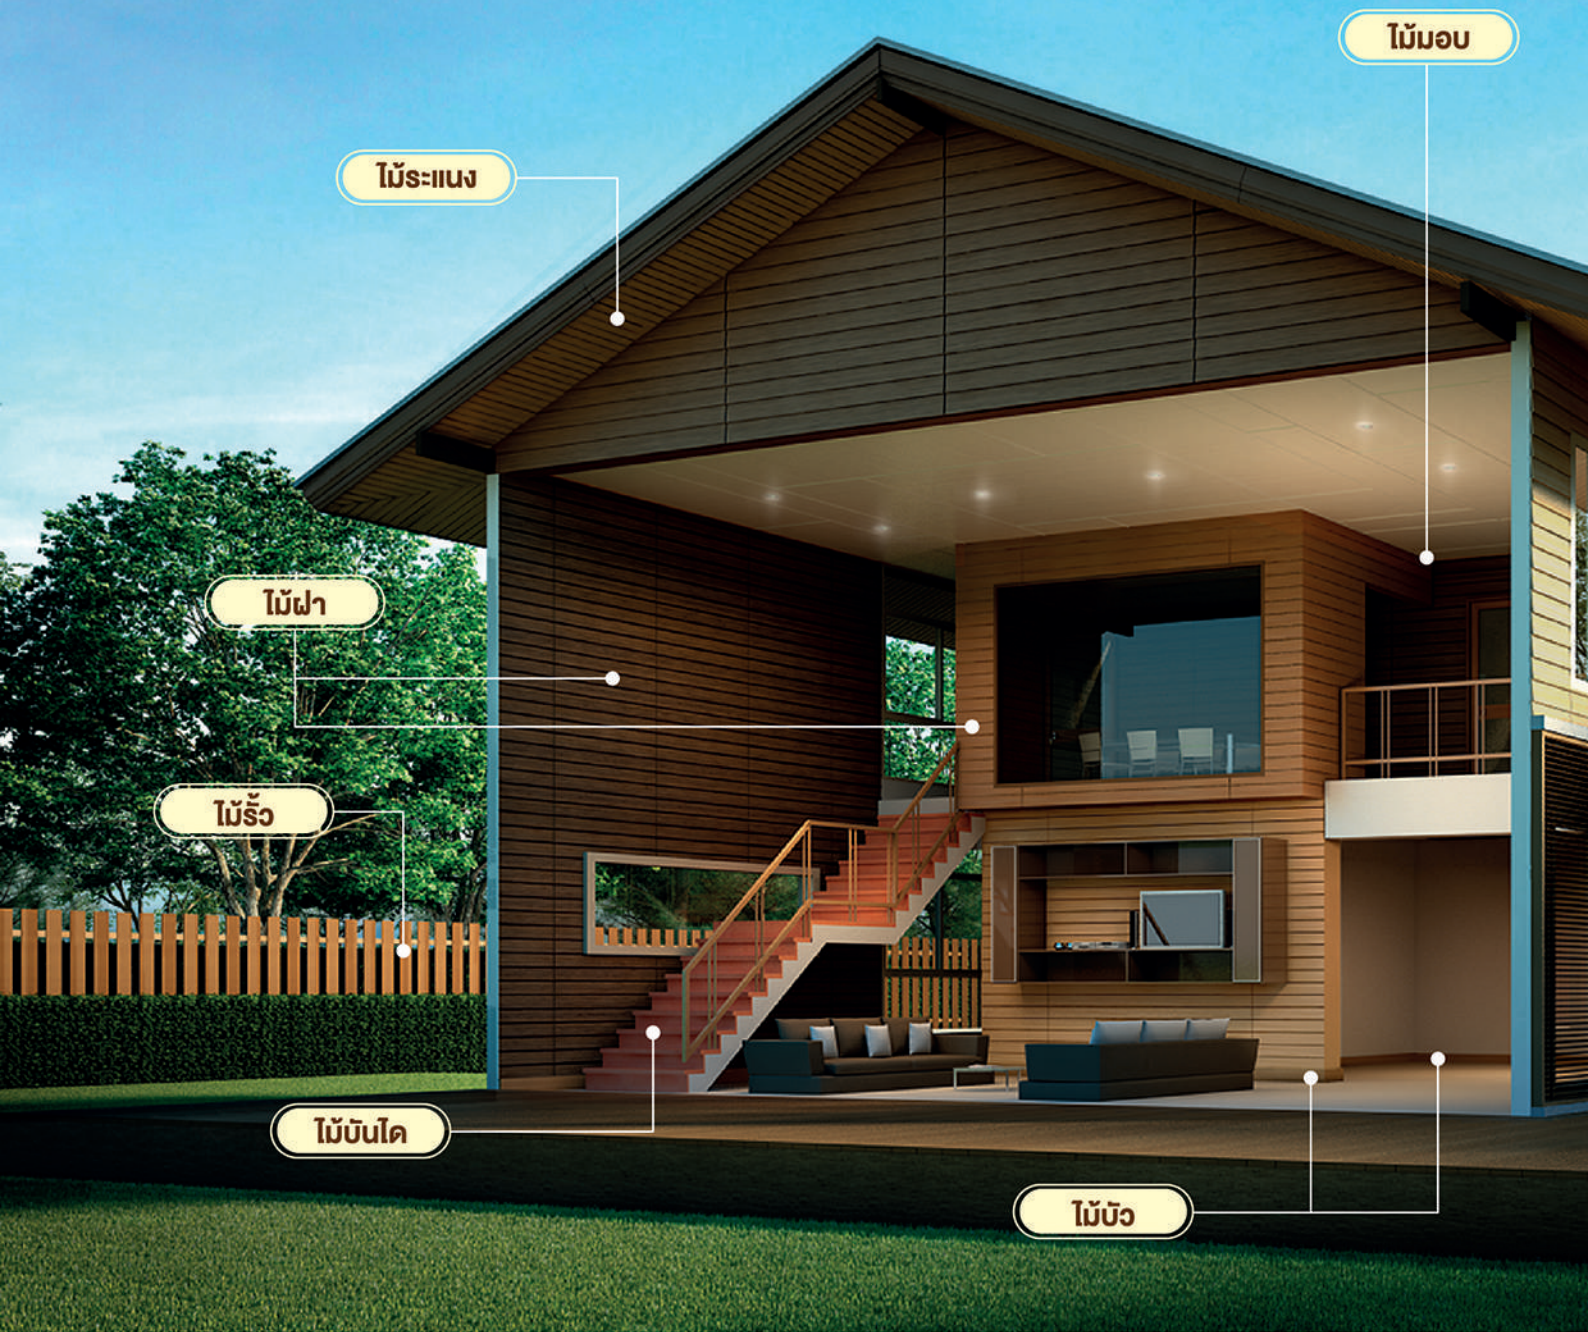


ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยี **COLOR⁺LOC⁺**







ไม้เชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสานโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย **COLOR+ LOC PLUS**

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อค พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า ช่วยป้องกันรา ตะไคร่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่พึงของคนในบ้าน

ชั้นที่ 2,3 ชั้นสีจริง

สร้างพื้นผิวของ สีไม้สังเคราะห์ และล็อกสีติดกับสีจริงพื้น

ชั้นที่ 1 ชั้นสีรองพื้น

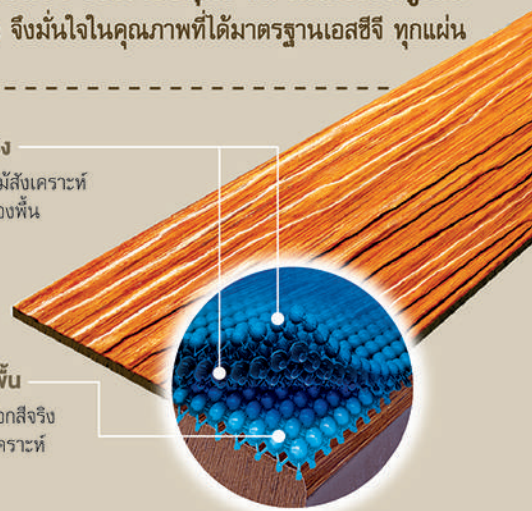
ชั้นสีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริง ให้ติดกับเนื้อไม้สังเคราะห์



กันรา ตะไคร่



*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการกัดกร่อนด่างดัดตามมาตรฐาน ASTM D3359
**ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวิไลวรรณ ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิ๊ป สีน้ำตาลโอ๊ค

นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีรอยสกรู
สถานที่ : ราชวดี บ้านกรูด ธีส์อาร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์

ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนได้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัลซิดัน โฉนดเบอร์รี่ จ.นครราชสีมา



ไม้ระแนง เอสซีจี ซีโอค

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีเนเชอรัลบีช

ใช้ตกแต่งมุมนะเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิตยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์ สีซีเมนต์
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิตยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นพรีเมียม...ลือคส์สวยทน ด้วย



เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันเชื้อรา และแบคทีเรีย 99.9% รายแรกและรายเดียวในไทย

คูวลปลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่ร้อนใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย 99.9% ***

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359
**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96
***ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐานมอก. 2321-2549



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันเชื้อราและแบคทีเรีย



ทำความสะอาดง่าย

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0




ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทนโดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- ประกายเงาพลัส
 - มีมิติ 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน

- สเปเชียลพลัส
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เฉดสีในแผ่นเดียว



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5



กันรา ตะไคร่

*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน...ลือคส์สวยทน ด้วย



เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยงามมีฐาน
แบบไม้ล้ำค่ามาพร้อม เทคโนโลยี
คัลเลอร์ ล็อค พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร้

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีลักทอง

สีเมะคะ



กันรา ตะไคร้



สีลักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่างามของไม้ลักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยได้ทุกยุค ใช้งานได้
ทุกสไตล์บ้าน คุ่มค่ากว่าเดิมด้วย
เทคโนโลยีคัลเลอร์ ล็อค พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร้

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีเทานอร์ดิก

สีงาช้าง

สีฟ้าใส

สีโอ๊คแดง



กันรา ตะไคร้



สีเทานอร์ดิก (Nordic grey)

ถนอมตัว ตบแต่งให้บ้านโมเดิร์น นอร์ดิก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟิกแบบ

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง
ผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู
ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น
ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน
ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูฝีมือ
ช่างชั้นเยี่ยม



สีงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลาย
ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีทึบได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิคทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีรองพื้น

ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100%

สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เจดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์

ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิค 100%
ทับได้ตามใจชอบ




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เจาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.10	2.08



สีซีเมนต์

บังใบ V2

(ผิวเรียบ เจาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54




สีซีเมนต์

บังใบ V3

(ผิวเรียบ เจาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54



สีซีเมนต์





ไม้เชิงชาย เอสซีจี...ลือคส์สวยทน ด้วย COLOR⁺ L⁺

สำหรับปิดเชิงชายและบันลอมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33

(*เฉพาะสีรองพื้น) ** คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีสักทอง



กันรา ตะไคร่



ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว สวย ง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

- ดีไซน์สวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับ หน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ่มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้เชิงชาย วนพีช	23	2.1	300	17.9
ไม้เชิงชาย ชัวร์	23	1.8	300	15.80
ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30

** คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีสักทอง



กันรา ตะไคร่



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา
ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33



ทาสีจริง
กันได้ทันที

สีรองพื้น



ไม้ระแนง เอสซีจี...ลือคส์สวยทน ด้วย



สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- ประกายเงาพลัส
 - มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- สเปเชียลพลัส
 - สีโดดเด่นมีมิติ
 - มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	



สีทองประกายเงาพลัส

มะค่าประกายเงาพลัส

ประดู่ประกายเงาพลัส


แดงทับทิมพลัส

สีน้ำตาลพลัส

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่นลบบุม* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีโอ๊ค, และสีโอ๊คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบบุม*	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33

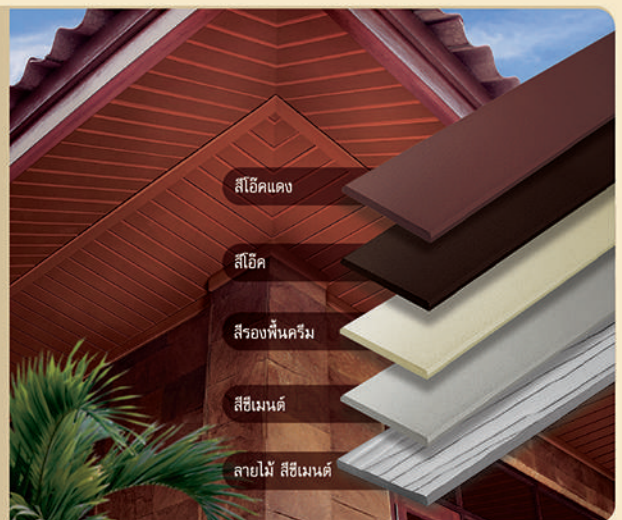* กลุ่มสีสำเร็จมีเฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว
** คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีโอ๊คแดง และสีโอ๊ค



สีโอ๊คแดง

สีโอ๊ค

สีรองพื้นครีม

สีซีเมนต์

ลายไม้ สีซีเมนต์




ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- ไม่ทืด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีโอ๊ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

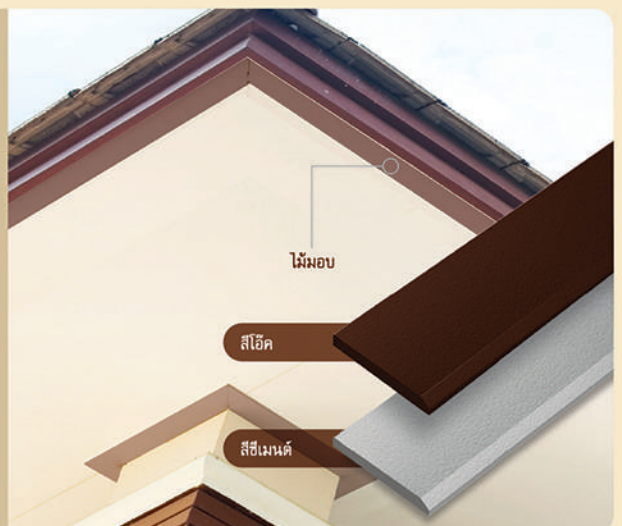

ไม้มอบ

สีโอ๊ค

สีซีเมนต์




ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้บัวโมเดิร์น สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33

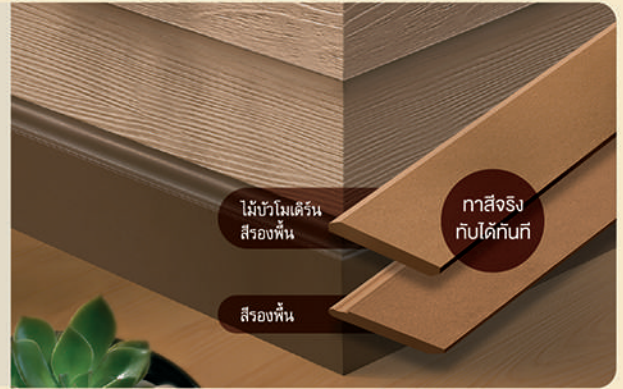

ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่ทืด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งม่านกันแสง และระแนงไม้ล้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวม่น

- ลายไม้สัก ปรากฏเงาโดดเด่น พื้นผิวและลายไม้สวยดูไม่จริง สีสวยเงางามมีมิติถึง 3 เจดสีในแผ่นเดียว
- สวยทน สีสันไม่เปลี่ยน ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค COLOR LOCK สีสวยทนไม่ขึ้นคราบจากราคาหรือตะไคร่
- ทนทาน ทนแรงกระแทก ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*กรณีเว้นระยะแผ่น 2.5 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก และรุ่นเซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน เนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*
- สวยงามดูไม่ธรรมดา จากลายเส้นไม้ละเอียดให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25	รองพื้นครีม
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30	

* หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม. โดยสินค้าผ่านการทดสอบความแข็งแรงในห้องทดลองตามมาตรฐานเอสซีจี

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- ลึกลับแน่น ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบสีย้อมผิวหน้าไม้ ทำให้สามารถทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี **FIBER ACTIVE PLUS** ทำให้เนื้อไม้เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25	ซีเมนต์
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30	

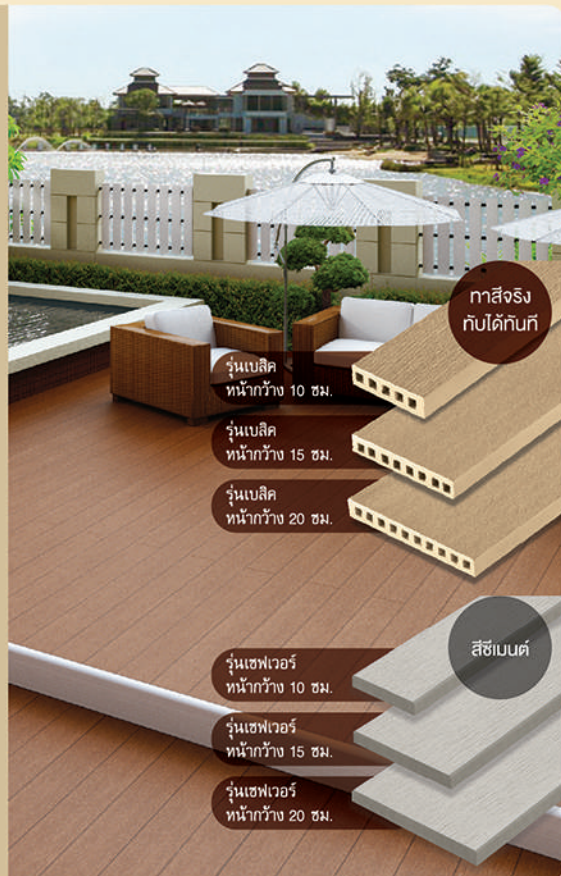

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิป์

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช, และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลิป์ สวยเนียบไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลอบมุม ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ดียุ่กย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบสีจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลอบมุมที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติและสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้ฐานพักบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22




















ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ 1 แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.บ.)		
ไม้ฝา		คูลพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายสัก		เทาแพลตินัมคูลพลัส	2.7 2.0		
							ลายไม้สัก		สักทองประกายเงาคูลพลัส			
									ไนท์เกรย์คูลพลัส			
									เพิร์ลคูลพลัส			
		ประกายเงาพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายสัก		สักทองประกายเงาพลัส	2.7 2.0 2.0 2.0 1.9 1.5		
									มะค่าประกายเงาพลัส			
		สเปเชียลพลัส	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)		300 400	5.4 7.2			ประตูแดงประกายเงาพลัส			
									สักน้ำตาลพลัส			
		สเปเชียลพลัส	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)		300 400	5.4 7.2	ลายสัก		สักน้ำตาลพลัส			
									แดงทับทิมพลัส			
			เนเชอรัล		15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายไม้สัก			สักทอง
												มะค่า
	คลาสสิก		20 (8 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2 5.4 7.2 9.7	ลายไม้สัก		เทานอร์ดิก			
									งาช้าง			
		ฟ้าใส										
		โอ๊คแดง										
		รองพื้น	ซีเมนต์	1.9 1.5								
					รองพื้น							
					ซีเมนต์							
		โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9		
		นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9		
บังใบ V1		18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.10	เรียบ		ซีเมนต์	2.08			
บังใบ V2		23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.10	เรียบ		ซีเมนต์	1.54			
บังใบ V3		23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.02	เรียบ		ซีเมนต์	1.54			



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ชิงชัย		ไม้ชิงชัย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/ล็กทอง/ โอ๊คแดง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชัย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชัย วันพีซ	23	2.1	300	17.9	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชัย ซัวร์	23	1.8	300	15.80	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ โอ๊คแดง	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้ชิงชัย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกั้นนก		ไม้ปิดกั้นนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	ล็กทอง ประกายเงาพลัส มะค่า ประกายเงาพลัส ประดู่ ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แดงทับทิมพลัส ล็กน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง ลบมุม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์ โอ๊ค โอ๊คแดง	4.44
		ไม้ระแนง ลบมุม	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	โอ๊ค/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2 1.2 1.6	400 400 400	5.4 7.3 9.7	ลายไม้สัก	ลบขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
		ไม้รั้ว หัวมน	10	1.2	100	1.9	ลายสัก	ไม่ลบมุม 	ล็กทอง ประกายเงาพลัส	8* (กรณีเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)

ชื่อสินค้า		รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว		ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบขอบบัว 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้บัว โมเดิร์น	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	ลบขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	4.44 3.33
ไม้ตกแต่ง บันได		ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5 2.5	120 120	11.3 13.0	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33 3.03
		ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบมุม 	ซีเมนต์	4.63
		ไม้ชันหัก บันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น รันเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	11.3	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
			15 (6 นิ้ว)			16.9				2.22
			20 (8 นิ้ว)			22.6				1.67
		ไม้พื้น รันเบสติก	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม	3.33
			15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6				2.22
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	19.5				1.67
		ไม้พื้น รันที-คิลิป	16	2.5	300	17.4	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	น้ำตาลไม้อัด/เนเชอรัลป๊ช/มะชอกกา	2.08
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐหรือ ปรับปรุงผนังเดิม ที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกัลวานไนซ์ ซีลายน เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบรคเก็ต ติดโครงซีลายน เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะหน้า	- โครงกัลวานไนซ์ ซีลายน เอสซีจี - แบรคเก็ตติดโครง ซีลายน เอสซีจี	1 เส้น 60 ชิ้น / ท่อ
			- ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทมนุด)	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้เชิงชาย/ ไม้ปิดกั้นนก	เชิงชาย หรือ บันลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก หนา 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คิลิป	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กดัดซี่ หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิปล็อค ที-คิลิป 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อค ที-คิลิป - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเวเฟอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม่ส่งเคราะห์ เอสซีจี

ผ่านปิดมูมชีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ดินมูนใน และมูนนอก หลังการคั่วตั้งไม้ฟาส์เคราท์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- หนาแดด หนาฝน เหมาะกับสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีอะคริลิก 100%
- ยาว 3 ม. หนา 8 มม.



สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทั้งหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วย กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทั้งแผ่นปิดมูมซีเมนต์ เอสซีจี
 - เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มีน้ํา แบนเนื้อไม่สังเคราะห์เพิ่มเติม
 - ขนาด 1 กก./กระป๋อง
 - มีครกทุกลีไม้ผ่า
 - สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี
 - สีน้ำตาโอ๊ค
- 



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาให้สังเคราะห์ไฮเปอร์ซิเมนต์ทำปับ เช่น ไม้ผา ไม้ระแนง ไม้ไผ่ ไม้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูรีเทนยี่ห้อไฮโอรมาชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำใสอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สีสุนัข 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร
หนัก 3.5 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้น้ำแรวย่อยออกไม่สังเคราะห์ทุกชนิด และอุรอุยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดกรอุยตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดใบเอร์ซิเมนต์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเคลือบสีแดง
 - พิมพ์สีความเงางาม ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้การติดเกาะดีกว่าสีอุตสาหกรรม
 - ทาทั่วไปมัลลอลัน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 - ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ แล้วใช้ มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
 - มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
 - ขนาด 1 กก./กระป๋อง
- 



สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้หากินพื้นโพรเซอร์ซิเมนต์ ให้มีความมันเงาเหมือนทาด้วยยูริเทน ย้อมไม้ธรรมชาติ ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะ ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.6 กก./กระป๋อง



 คำเตือน

- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในโครงการอาหารต่างๆ ส่วนหน้าพนักหรือหน้าไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบส่งหนังสือ และติดต่อติดตามผู้จัดการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ทำหน้าที่ประสานหรือหน้าจำหน่ายและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเลี้ยง เจาะ หรือจัดผลิตภัณฑ์ • ทำหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่เปียกและอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ • ทำหน้าที่ใช้กำลังที่คิดค่าสูงจากค่าจ้าง

 ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ หรือสิ่ง ที่ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยนั้น การนำป้ไปใช้งานนอกประเทศโดยมิชอบโดยตรงของผู้ถือใบอนุญาตจะถือว่าผิดและจะผิดคดี • ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเป็นกระดาษของต่างประเทศ นำเข้ามาใน หรือขึ้นทะเบียนแล้ว - การนำเข้าไปใช้ในประเทศอื่นเช่นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและพื้นที่ป่าของต่างประเทศ - การทำธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไข หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย - หากสินค้าหรือบริการนั้นทำมาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนชาวไทย จะต้องพิจารณาจากปัจจัยที่จะจูงใจการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค - วิธีการในการคิดสิ่งต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการคำนวณภาษี - การกำหนดราคาและค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางธุรกิจหรือการให้บริการ - วิธีการในการคิดสิ่งต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการคำนวณภาษี (พ.ร. 2527) อนาคตทางด้าน พ.ร.ม. กฎหมาย พ.ร. 2522
- การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในการขึ้นทะเบียนโดยมิชอบโดยตรงของผู้ถือใบอนุญาต จะถือว่าผิดและจะผิดคดีตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.ม. กฎหมาย พ.ร. 2522
- ผลิตภัณฑ์ที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าหรือการนำเข้าที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าที่ระบุในใบนำเข้า หากนำป้ไปใช้ในประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- www.scobuildmaterials.com



แควตตาล็อกไม้สังเคราะห์

คู่มือติดตั้งไม้สังเคราะห์