


ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูป รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock



NEW!

สวยมีสไตล์ สู้ดีไซน์ที่แตกต่าง

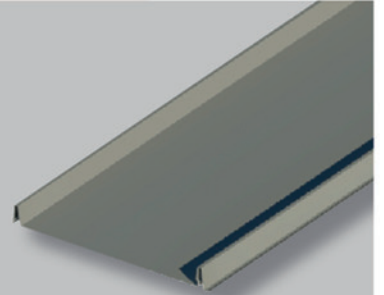


NEW!

ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock




NoiseTECH

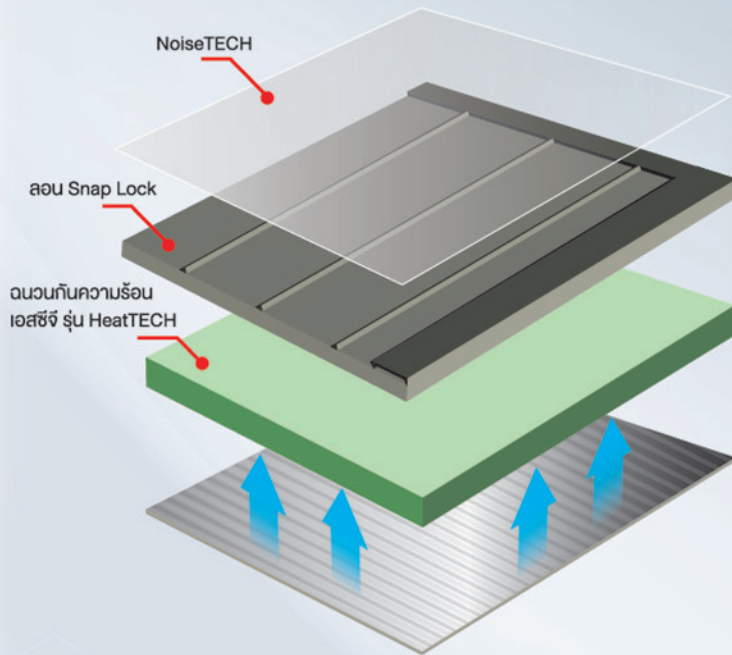

ป้องกันเสียงจากภายนอก

ด้วยเทคโนโลยี NoiseTECH เอกสิทธิ์เฉพาะจาก เอสซีจี ช่วยลดเสียงฝนกระทบตั้งแต่จุดกำเนิด บนหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock เมื่อเทียบกับหลังคาเมทัลชีทลอนทั่วไปที่บุนนอนได้ดีกว่าถึง **18%***

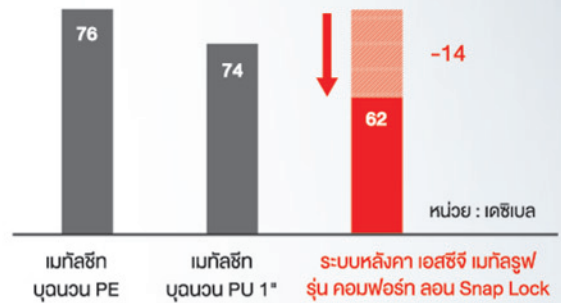

* ผลการทดสอบพบว่าระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สามารถช่วยลดเสียงสะท้อนบนหลังคาได้มากกว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ที่ติดตั้งพร้อมฉนวน PE หรือ PU

มาพร้อมโทนสีทันสมัย

สีมาตรฐาน



Black Mica



Charcoal Gray



White Pearl

สีสั่งผลิต



Ocean Blue



Terracotta



Mocha



ป้องกันความร้อนได้มากกว่า

ด้วยเทคโนโลยี HeatTECH ของฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock ช่วยลดอัตราการไหลเข้าของความร้อนเมื่อเทียบกับเมทัลชีทลอนทั่วไปที่ติดตั้งฉนวน ได้ดีกว่าถึง **25%****

** จากการทดสอบอัตราการไหลเข้าของความร้อน โดยจำลองบนอาคารขนาด 3.1 x 2 เมตร พื้นหลังคาประมาณ 15 ตารางเมตร ความลาดชัน 15 องศา ฝ้าเพดานสูง 2.10 เมตร ซึ่งทำการเก็บข้อมูล ณ เวลา 12:00 น. สามารถวัดความเข้มแสงแดดได้ประมาณ 984 วัตต์ต่อตารางเมตร และวัดอัตราการไหลเข้าของความร้อนด้วย Heat Flux Sensor บริเวณจุดกลางฝ้าเพดาน ผลปรากฏว่าอัตราการไหลเข้าของความร้อนของระบบหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock ที่ติดตั้งพร้อมฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น HeatTECH เท่ากับ 17.73 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่าหลังคาเมทัลชีทลอนทั่วไปที่บุนนอน PU ความหนา 1 นิ้ว เท่ากับ 24.67 วัตต์ต่อตารางเมตร

รายละเอียดสินค้า ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น HeatTECH

เป็นฉนวนใยแก้ว ออกแบบมาสำหรับระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ รุ่น คอมฟอร์ท โดยเฉพาะ ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 486-2527



บ้านเย็น

สะท้อนและป้องกันความร้อนได้หนึ่งเดียว หุ้มด้วยอูมิเนียมพอยส์เสริมแรงจึงช่วยสะท้อนรังสีความร้อน 95% และลดอุณหภูมิได้มากกว่าแผ่นสะท้อนความร้อนทั่วไป



บ้านเงียบยิ่งขึ้น

ช่วยลดเสียงฝนกระทบบนพื้นผิวหลังคาเมทัลรูฟทั้งด้านบนและด้านล่างมากยิ่งขึ้น



ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ IARC ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และได้รับการรับรองมาตรฐาน EUCEB จากยุโรป



ปลอดภัยไม่ลามไฟ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น HeatTECH เป็นวัสดุไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย



รักษาสภาพ

ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประหยัดพลังงาน ไร้สารอันตรายจากสารพิษและมลพิษ




ออกแบบเพื่อคุณภาพ และการติดตั้งที่ง่ายขึ้น

ออกแบบพิเศษ เพื่อให้ติดตั้งง่าย และรวดเร็วขึ้น เพียงติดตั้งตามระยะเป และยึดกระเบื้องหลังคา

ตอบโจทย์ความสวยงาม

ตามสไตล์ที่หลากหลาย ด้วย ระบบครอบจาก เอสซีจี

หลังคาทรงจั่ว

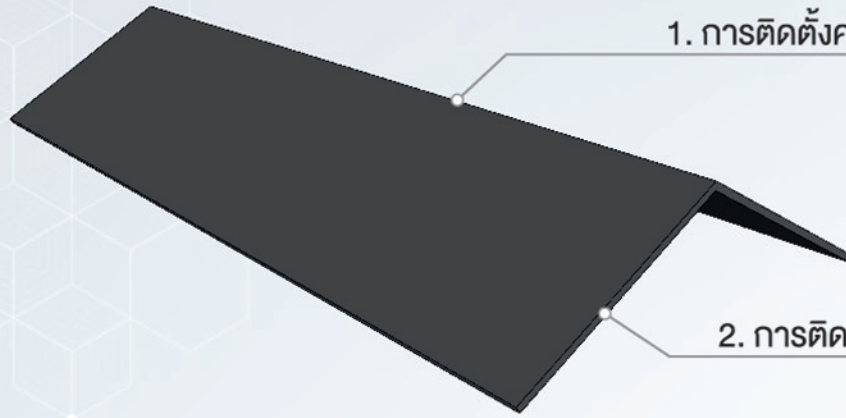


1. การติดตั้งครอบสันหลังคา


2. การติดตั้งครอบบันลม

1. การติดตั้งครอบสันหลังคา

กรณีความลาดชันหลังคา 3 - 7 องศา

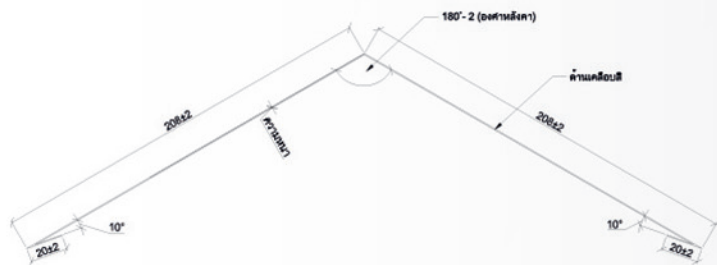


Flashing ครอบสันหลังคา NoiseTECH (FS-1B) (G457)




Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2Z) (G130)

กรณีความลาดชันไม่น้อยกว่า 8 องศา

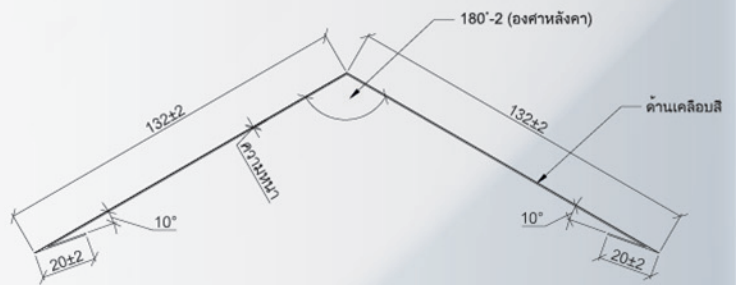


Flashing ครอบสันหลังคา NoiseTECH (FS-1A) (G304)




Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2C) (G130)

2. การติดตั้งครอบบันลม

กรณีติดตั้งครอบบันลมร่วมกับเหล็กจันทัน, ไม้บันลม 1 แผ่น, ไม้บันลมและไม้บัวบันลม



Flashing ครอบบันลม NoiseTECH (FS-4) (G304)



Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2C) (G130)


กรณีติดตั้งครอบบันลมร่วมกับ ไม้คกแต่ง C-Channel

C-Channel ขนาด 22.3 ซม.



Flashing ครอบบันลม NoiseTECH (FS-5) (G548)


C-Channel ขนาด 30 ซม.

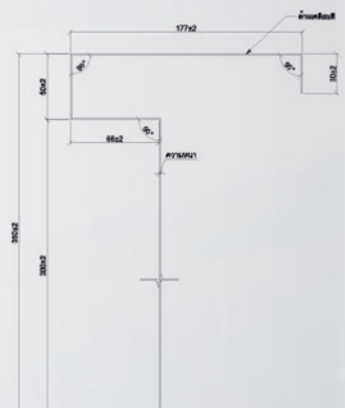

Flashing ครอบบันลม NoiseTECH (FS-6) (G625)


4. การติดตั้งกรอบบันลุม

3. การติดตั้งกรอบเพิงแหงน

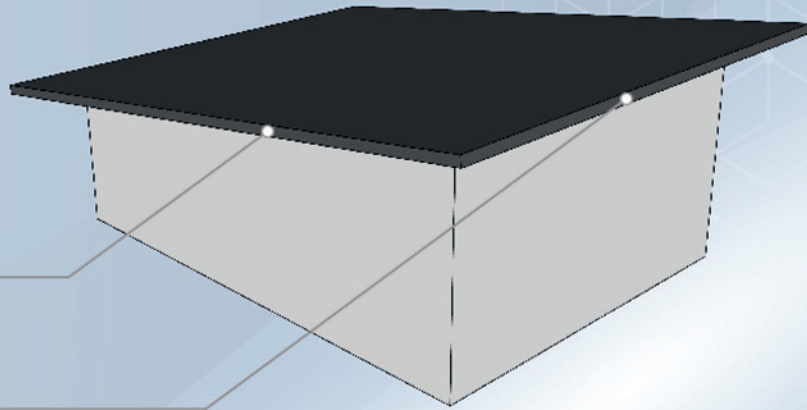


3. การติดตั้งกรอบเพิงแหงน

กรณีความลาดชันหลังคา 3 - 7 องศา

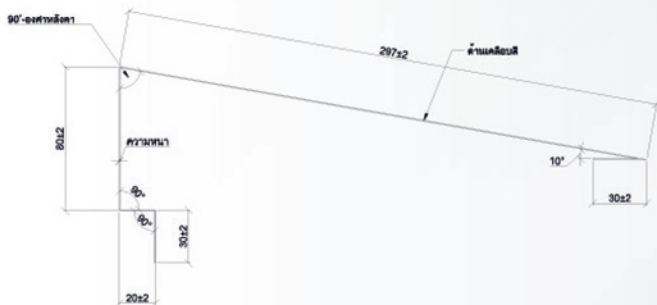


Flashing NoiseTECH กรอบเพิงแหงน (FS-8B) (G457)




Flashing กรอบซัพพอร์ท NoiseTECH (FS-2Z) (G130)

กรณีความลาดชันไม่น้อยกว่า 8 องศา

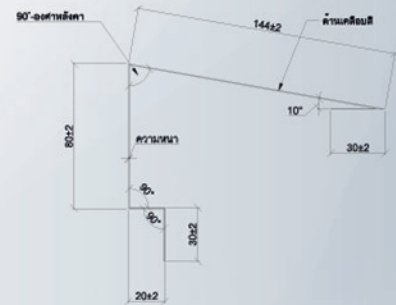


Flashing NoiseTECH กรอบเพิงแหงน (FS-8A) (G304)




Flashing กรอบซัพพอร์ท NoiseTECH (FS-2C) (G130)

4. การติดตั้งกรอบบันลุม

กรณีติดตั้งกรอบบันลุมร่วมกับเหล็กจันทัน, ไม้บันลุม 1 แผ่น, ไม้บันลุมและไม้บัวบันลุม

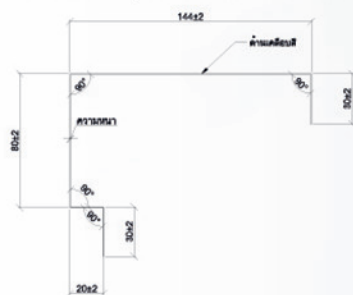


Flashing กรอบบันลุม NoiseTECH (FS-4) (G304)



Flashing กรอบซัพพอร์ท NoiseTECH (FS-2C) (G130)


กรณีติดตั้งกรอบบันลุมร่วมกับ ไม้คกแต่ง C-Channel

C-Channel ขนาด 22.3 ซม.

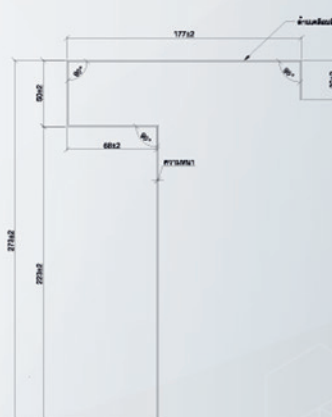


Flashing กรอบบันลุม NoiseTECH (FS-5) (G548)

C-Channel ขนาด 30 ซม.

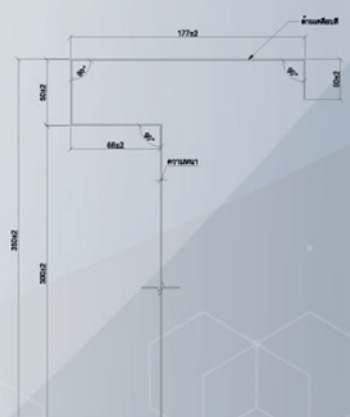

Flashing กรอบบันลุม NoiseTECH (FS-6) (G625)

หลังคาทรงปั้นหยา

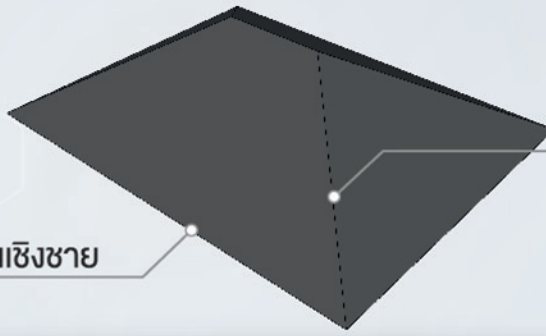


6. การติดตั้งบริเวณเชิงชาย


5. การติดตั้งครอบตะเกี๋ย

5. การติดตั้งครอบตะเกี๋ย

กรณีความลาดชันไม่น้อยกว่า 8 องศา

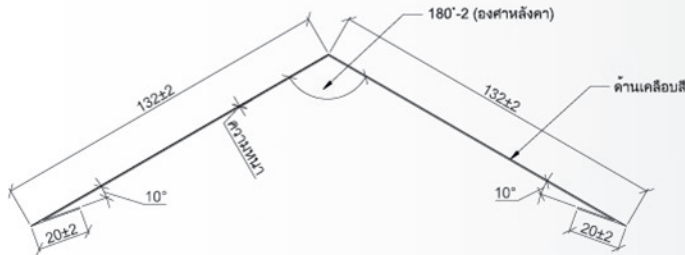

Flashing ครอบสันหลังคา NoiseTECH (FS-1A) (G304)



Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2C) (G130)


6. การติดตั้งบริเวณเชิงชาย

ใช้กรณีไม่มีไม้เชิงชาย จะต้องใช้ Flashing เชิงชาย เพื่อปิดช่องว่างและปกป้องฉนวนใยแก้วจากละอองน้ำ



Flashing ครอบเชิงชาย NoiseTECH (FS-7) (G130)

หลังคาครอบล่าง (ชนผนัง)

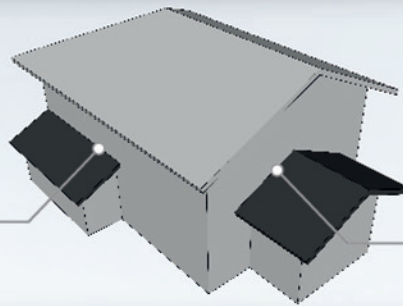

7. การติดตั้งครอบชนผนัง


7. การติดตั้งครอบชนผนัง

7. การติดตั้งครอบชนผนัง

กรณีความลาดชันหลังคา 3 - 7 องศา



Flashing ครอบชนผนัง NoiseTECH (FS-3B) (G-457)




Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2Z) (G130)

กรณีความลาดชันไม่น้อยกว่า 8 องศา



Flashing ครอบชนผนัง NoiseTECH (FS-3A) (G304)



Flashing ครอบซัพพอร์ต NoiseTECH (FS-2C) (G130)

NEW!

ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูป รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock



รายละเอียดสินค้า

ความกว้างรูปลอน (มม.)	300
ความสูงสันลอน (มม.)	33
น้ำหนักแผ่นต่อตารางเมตร (กก./ตร.ม.)	4.70
น้ำหนักแผ่นต่อความยาว 1 เมตร (กก./ม.)	1.40
องศาหลังคาขั้นต่ำ	3
ระยะแปแบบน้ำ (ม.)	0.50-1.00
ความหนาแผ่นเหล็กทรมานชั้นเคลือบ (มม.)	0.60 และ 0.75

Oil Canning

Oil Canning เป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผิววัสดุเรียบ แต่สะท้อนแสงไม่สม่ำเสมอตัวอย่างเช่น กระดาษเงาผิวโค้งจะสะท้อนภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม ความเรียบของพื้นผิวมีผลอย่างมากต่อความสม่ำเสมอของแสงที่สะท้อนเข้าสู่สายตา สาเหตุอื่นเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการผลิต การติดตั้งวัสดุรองรับหรือระดับของโครงสร้างที่มีความมั่นคงสูงจะสังเกตเห็นความผิดเพี้ยนได้ง่าย ทิศทางแสงสว่างที่ต่างกันก็ส่งผลต่อการสังเกตเห็นที่ต่างกัน โทนสีเข้มจะสังเกตเห็นความผิดเพี้ยนได้ง่ายกว่าโทนสีอ่อน

Oil Canning เป็นคุณลักษณะที่พบได้ทั่วไปของแผ่นโลหะ หรือวัสดุที่อยู่ในกลุ่มเมทัลซิกโดยมิใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างปลอดภัย

- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์หลังคาที่มีความคม อาจบาดผิวหนังหรือสิ่งของได้ ในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแผ่นหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ)
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นดัดนำไฟฟ้า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานขณะฝนตก, บริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง, แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และบริเวณหลังคาเหล็กหาคายไฟฟ้า พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์มีคุณสมบัติสะท้อนแสง อาจทำให้สายตาสว่างได้ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(แว่นตาเซฟตี้) ขณะปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการมองหลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นเวลานานในสถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุนำความร้อน อาจส่งผลให้เกิดการลื่นหรืออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง, สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ) นอกจากนี้ควรติดตั้งโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและมั่นคง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุอันตราย ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรถูกเด็กเข้าไปใกล้บริเวณที่เก็บกอง
- ไม่ควรหย่อนหรือเกี่ยวระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- หลีกเลี่ยงการเดินบนหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ กรณีมีความจำเป็นควรเดินใกล้แป หรือโครงสร้างที่มั่นคง
- การติดตั้ง รื้อถอน หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีช่างหรือวิศวกรที่มีความชำนาญ
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบ และติดตั้งเป็นหลังคา และแผ่นผนัง ไม่ควรนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่น
- การขนส่ง และเคลื่อนย้ายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรรีบร้อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อการติดตั้งเสร็จ ควรทำความสะอาด และเคลือบสีจากหลังคาให้หมด เพื่อป้องกันการเกิดสนิมก่อนให้ใคร่ของเป็นบนหลังคา

คำเตือน

- ใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ โดยติดตั้งตามคู่มือ และใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต • หลังคาเหล็กมีความคม ขณะติดตั้งควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ • หลังคาเหล็กเป็นโลหะ ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต, บาดเจ็บ จนถึงชีวิต • สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม • สีของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาถึงสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ • ในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งควรขอให้ร้านค้าจำนวนใช้จริงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการ

R-SMKMC11020

All Content, design and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บัญชากร | เอสซีจี โฮม เอ็กซีพรีเรียล | และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand