

ข้อต่อพีวีซี "ตราช้าง" สำหรับท่อไม่รับแรงดัน

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ บอจ.1410-2540 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ"

* ชนิดผลิตจากท่อ



ข้องอ 45° เชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



ข้องอ 90° เชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



สามทางเชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



สามทางลดเชื่อม
100x35-300x250 มม.
(4"x1 1/4"-12"x10")



สามทางวายเชื่อม
125-300 มม.
(5"-12")




สามทางวายลดเชื่อม
55x40-300x250 มม.
(2"x1 1/2"-12"x10")



สามทางทียวายเชื่อม
35-300 มม.
(1 1/4"-12")



สามทางทียวายลดเชื่อม
55x35-300x250 มม.
(2"x1 1/4"x12"x10")



ฝาครอบมื่อ
125-300 มม.
(5"-12")



ข้องออากาศลดเชื่อม
55x25-150x55 มม.
(2"x1"-6"x2")



สี่ทางเชื่อม
150-300 มม.
(6"-12")



สี่ทางวายเชื่อม
55-150 มม.
(2"-6")



สี่ทางวายลดเชื่อม
100x65-150x100 มม.
(4"x2 1/2"-6"x4")



สี่ทางทียวายเชื่อม
55-300 มม.
(2"-12")



สี่ทางทียวายลดเชื่อม
80x55-150x125 มม.
(3"x2"-6"x5")



หน้างานพีวีซี
35-300 มม.
(1 1/4"-12")



พีแตรฟ (มีช่องระบาย) H
40-100 มม.
(1 1/2"-4")



ท่อสั้นฝาปิดเกลียว H
55-250 มม.
(2"-10")




ท่อสั้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
55-150 มม.
(2"-6")

* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า



IVY RIVER PROJECT


PROPERTY PERFECT

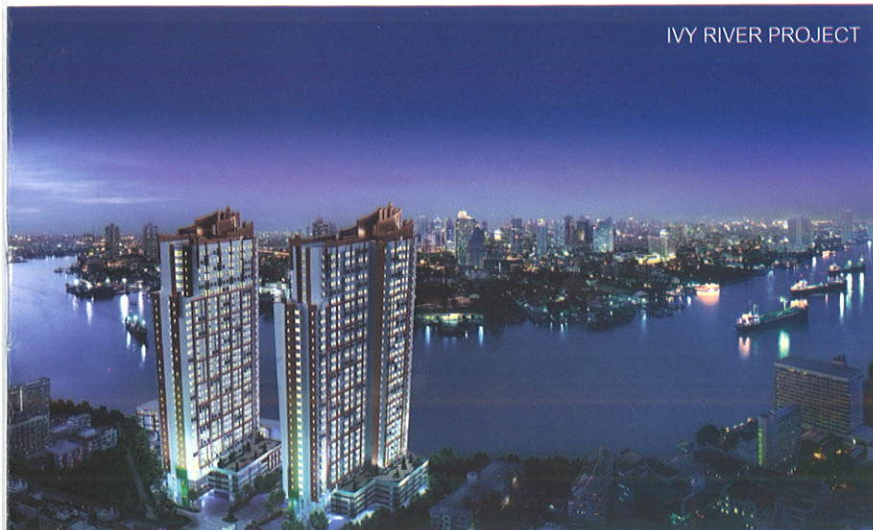

THE ROOM

IVY RATCHADA

THE PANO

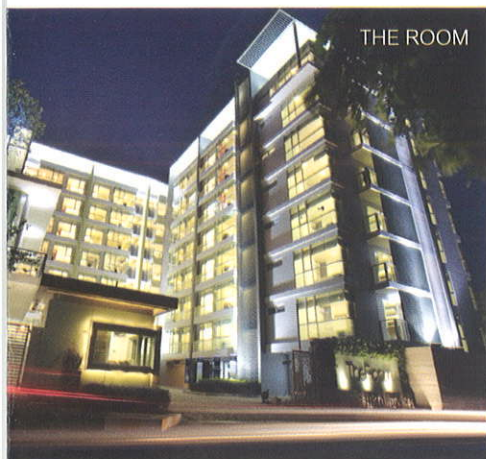

วิธีต่อท่อพีวีซีด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง”



- 1 ตัดท่อให้ได้ขนาดโดยใช้เลื่อยตัด โลหะหรือกรรไกรตัด



- 2 ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา



- 3 วัดระยะความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ



- 4 ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเช็ดทำความสะอาดด้านใน ข้อต่อและปลายท่อให้ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น และความชื้น



- 5 ทาหน้ายาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง” ที่ผิวด้านในข้อต่อให้ทั่วก่อนแล้วจึงทาผิวด้านนอกของท่อ




- 6 สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อแล้วกดเข้าไปจนถึงเครื่องหมายที่ทำไว้จากนั้นกดท่อที่ต่อไว้อีก 15 วินาที



- 7 เช็ดน้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง” ที่ล้นออกมาแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 10 นาทีก่อนเริ่มใช้งาน

ระบบประปา

Water supply System

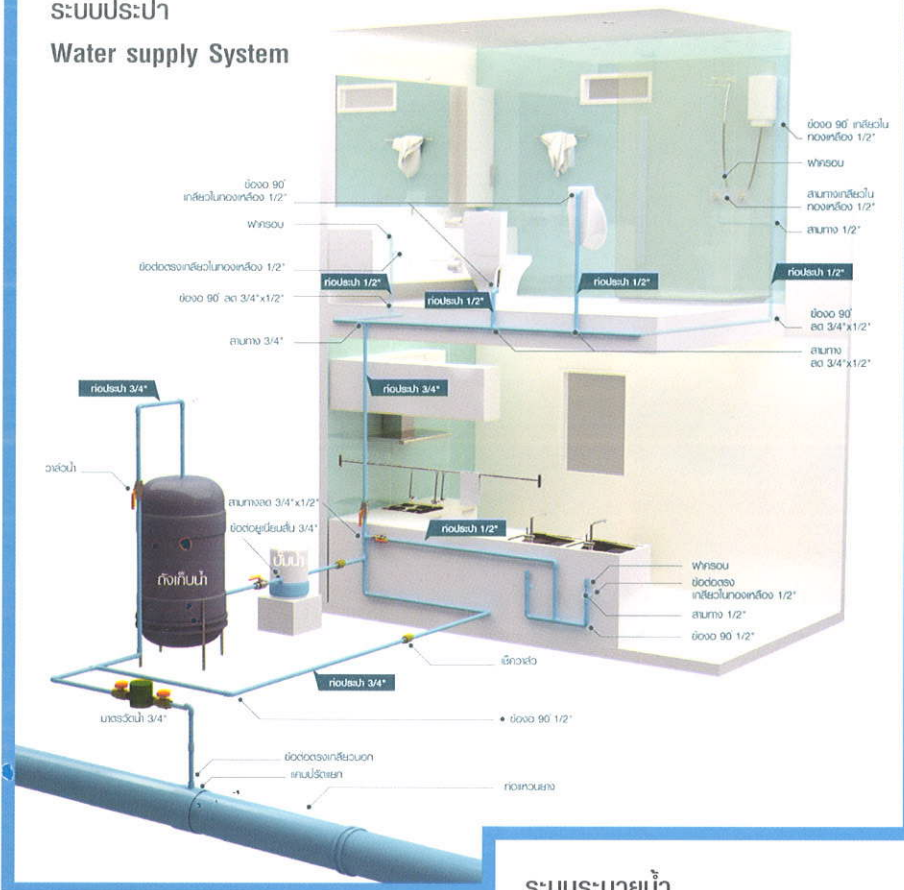

ระบบระบายน้ำ

Drainage System

