

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น

J SERIES


เจ ซีรีส์



ลายไตเกียว



ลายเกียวโต



ลายไอซาก้า



ตกแต่งพื้นด้วยเส้นสาย
กลืนอายุแห่งตะวันออก

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น J SERIES 1๑ ซีรีส์

ตกแต่งพื้นที่รอบบ้านด้วย กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี ไม่ว่าจะเป็ทางเดินรอบบ้าน ทางเดินชมสวน พื้นที่เอนกประสงค์ หรือลานจอดรถ พร้อมกลิ่นอายและเส้นสาย ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองดังของประเทศญี่ปุ่น

แรงบันดาลใจจากตึกสูงในเมืองหลวงที่มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่น ด้วยลวดลายช่องตารางสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและใหญ่ที่สามารถปูร่วมกันได้อย่างลงตัว ผิวหน้ากระเบื้อง มีความมันเงาสะท้อนความแปลกใหม่ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี

ลาย Tokyo โตเกียว



TOKYO-S



TOKYO-M*



TOKYO-L

Color Chart



เทาเขียว ดำ น้ำตาล*

Dimension

ขนาด : 40x40x3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ตัวอย่างการต่อลายสินค้า



*ลาย Tokyo-M และสีน้ำตาลของทุกลาย เป็นสินค้าสั่งผลิต

ลาย Kyoto เกียวโต

วิถีแห่งความสงบเรียบง่าย เส้นสายของกรวดหรือทรายที่บ่งบอกถึงคลื่นน้ำในสวนเซน ได้ถูกถ่ายทอดเป็นลวดลายของกระเบื้องที่ดูสิ้นไหลและต่อเนื่องกันอย่างไม่รู้จบ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ เยือกเย็น ผิวหน้ากระเบื้องโชว์เม็ดหินแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ




Color Chart



เทา ดำ



ตัวอย่างการต่อลายสินค้า

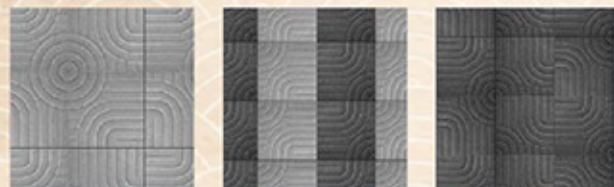

Dimension

ขนาด : 40x40x3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.



ลาย Osaka โอซาก้า

เมื่อความมีอิสระเสรีแบบสมัยใหม่ ผสานเข้ากับความงามของสายน้ำและบรรยากาศในยุคเก่าของโอซาก้าอย่างลงตัว จึงเกิดเป็นลวดลายของกระเบื้องที่มีเส้นโค้งและเส้นตรงเรียงร้อยกันอย่างสนุกสนาน สร้างความโดดเด่นด้วยการปูต่อลวดลายให้น่ามองชวนให้หลงใหล



Color Chart



OSAKA-STRIP



OSAKA-CURVE

ตัวอย่างการต่อลายสินค้า



Dimension

ขนาด : 40x40x3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

การติดตั้งกระเบื้องปูพื้น เอสซีจี สำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับที่จอดรถ



สำหรับทางเท้าที่ต้องรับน้ำหนักมาก



สำหรับทางเดินในสวนและทางเดินข้างบ้าน





ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

FLOOR

FENCE

WALL

GARDEN

- คำเตือน** เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้รับมาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกัน เลือ ดูป้อง รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ และควรตัด เจียรหรือขัดแต่ง ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องตัดไฟฟ้าความถี่รอบต่ำ

• ต้องทำความสะอาดร่างกายหลังการตัด เจียรหรือขัด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด และปิดผนึกอุปกรณ์ให้มิดชิด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • ช่างสร้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่ควรนำอุปกรณ์ป้องกันภัยมาตรวจ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ข้อควรระวัง** พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและสิ่งที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ช่างทบทวนในการติดตั้งต่างๆ เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง โครงสร้างที่ใช้ต้องรองรับน้ำหนักของสินค้า และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ในการแวนอุปกรณ์หรือของหนัก แต่ง ควรยึดเข้ากับโครงสร้าง ไม่ควรยึดกับสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าแตกหักและเกิดอันตรายได้ ในการดูแลทำความสะอาดผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กัด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำน้ำสะอาดชุบน้ำผสมละอองแล้วเช็ดลงไปให้ทั่วหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือผุโคร่งได้ • สีของสินค้าบนพื้นที่ที่ติดตั้งแล้ว หลังจากใช้งานอาจทำให้สี ลายตก และเนื้อผิวคอนกรีตบริเวณภายนอกได้ ขึ้นเนื่องมาจากการใช้งาน • ผิวหน้าสินค้าที่เปียกน้ำอาจมีพื้นผิวที่ลื่น อาจเกิดอันตรายได้ ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง
- ข้อแนะนำ** เพื่อป้องกันสินค้าจากการชำรุดและเสียหายควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างแรง • ควรยกเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดกึ่งซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในพื้นที่ม บมพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีลมชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้าวหลัง ห้ามเอื้อมหรือบิดตัวเป็นวงจิกทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเนื้อผ้า • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกหรือเสียดสีเข้าตา ห้ามถูหรือยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

MHB-S-L12-C001-5811 | วัสดุผลิตภัณฑ์ในภาพอาจจำหน่ายโดยบริษัทอื่นได้ เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG Contact Center 02-586-2222
 Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com